

iHF 3D

COM1 - anthracite
EAN 4007841 066178
Réf. 066178



Intelligenter
Hochfrequenz-
Sensor 160°



3 Zonen skalierbar 3
x 1-5m, max. 7 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP54



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min (via
App)



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Vernetzbar via
Bluetooth



Ideal 2 m

Teach

Teach mode

Description du fonctionnement

Fait la différence à l'extérieur. Exactement où vous le souhaitez. Détecteur de mouvement iHF 3D, idéal pour les façades, les abris pour voitures, les parkings et les terrasses. Détecteur iHF de 160° avec une portée de 5 m, technologie des antennes 3D, il identifie et différencie les objets en mouvement, plus de déclenchement intempestif dû aux animaux de petite taille, au froid ou à la chaleur. Une détection sans faille indépendamment du sens de passage. Réglage et mise en réseau faciles avec l'application et via Bluetooth.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	120 x 117 x 120 mm	Hauteur de montage max.	2,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage optimale	1,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Technique HF	5,8 GHz
Réglages via	Potentiomètres, Bluetooth	Angle de détection	160 °
Avec télécommande	Non	Angle d'ouverture	100 °
Variante	COM1 - anthracite	Protection au ras du mur	Oui
UC1, Code EAN	4007841066178	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Cadrage électronique	Oui
Emplacement	Extérieur	Cadrage mécanique	Non
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Portée radiale	r = 5 m (35 m ²)
Coloris	anthracite	Portée tangentielle	r = 5 m (35 m ²)
Couleur, RAL	7016	Puissance d'émission	< 1 mW
Support mural d'angle inclus	Non	Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF
Lieu d'installation	mur	Réglage crépusculaire	2 - 2000 lx
Montage	En saillie, Mur	Temporisation	5 s - 60 Min.

iHF 3D

COM1 - anthracite
EAN 4007841 066178
Réf. 066178



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54
Température ambiante	-20 – 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Technologie, détecteurs	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente), Détecteur de lumière
Hauteur de montage	1,80 – 2,00 m


Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble, Bluetooth

iHF 3D

COM1 - anthracite
EAN 4007841 066178
Réf. 066178



Zone de détection

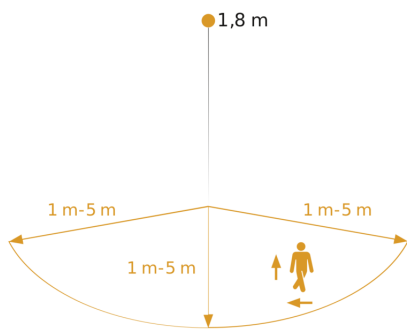

Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel
3 axes ajustables

Dessin dimensionnel

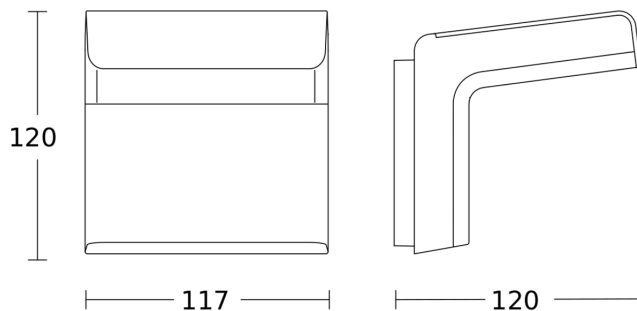


Schéma du circuit principal

