



## SAK BXT LR (920 395)

- Résistant au courant de foudre
- Conducteur plat à basse impédance
- Borne à ressort pour montage ultérieur

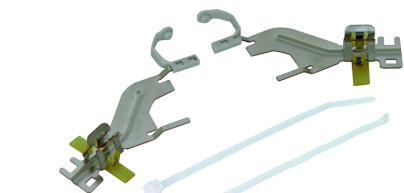

Illustrations sans engagement

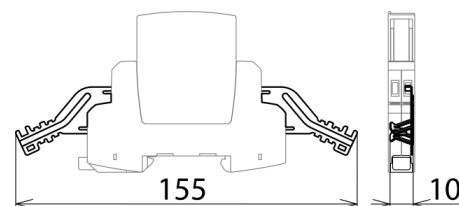

Dimensions SAK BXT LR

Deux bornes à ressort pour assurer le contact permanent et à basse impédance du blindage du côté protégé et non protégé d'un BLITZDUCTOR SP/XT/XTU. Avec capuchon isolant enfichable pour la mise à la terre indirecte du blindage (seulement BXT) avec fixations pour câbles et bandes d'isolation. Utilisable pour les versions BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ...

Type	SAK BXT LR
Référence	920 395
D1 Courant de choc de foudre (10/350 µs)	5 kA
Enfichable dans	borne de raccordement BXT BAS / BSP BAS 4
Plage de serrage	3 - 10 mm
Couleur	brillant
Accessoires	Codage de raccordement, fixations pour câbles, bandes d'isolation
Poids	12 g/PAK
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364118157
UC	1 PAK

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.