




C4 Sensor LED 21W 4000K chromé

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED intégrée, détecteur de mouvement intégré

Code : **50515**

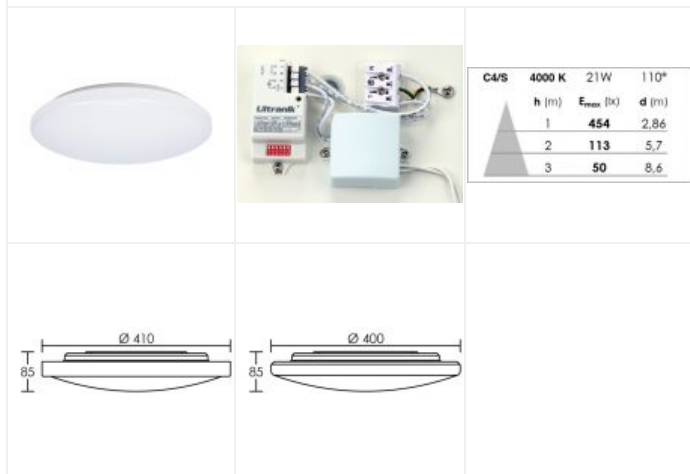

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face ABS
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 21 W / 21.17 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 164 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,59
Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1500 lm
Efficacité lumineuse	70.85 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	1100 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Recommandations
d'installation**

Bornier avec connexion sans outil.
Utilisation possible sans collerette : Flux
sortant 1600 lm. Diamètre sans collerette
: 400mm.