

# TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I - Parafoudre



2906854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906854>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Protection antisurtension moyenne avec indicateur d'état intégré pour un fil de signal avec potentiel de référence relié à la terre.

## Avantages

- Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
- Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
- Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure

## Données commerciales

Référence	2906854
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL2265
Product key	CL2265
Page catalogue	Page 150 (C-4-2019)
GTIN	4055626137100
Poids par pièce (emballage compris)	29,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	29,6 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Classe d'essai CEI	C1
	C2
	C3
Type	Module pour profilés monobloc
Type de produit	Protection antisurtension pour la technique MCR
Gamme de produits	TERMITRAB complete
Message protection antisurtension défectueuse	optique

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2


### Propriétés électriques

Tension nominale $U_N$	24 V DC
------------------------	---------

### Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur souple	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Section conduct. AWG	24 ... 12

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	6,2 mm
Hauteur	92 mm
Profondeur	69,5 mm (avec profilé 7,5 mm)

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau isolant	PBT
Matériau du boîtier	PBT

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	oui
------------------------	-----

### Circuit de protection

# TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I - Parafoudre



2906854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906854>

Sens de l'action	Line-Earth Ground
Tension permanente maximale UC	30 V DC
	21 V AC
Courant de référence	10 A (60 °C)
Courant utile de service I <sub>C</sub> pour U <sub>C</sub>	≤ 100 μA
Courant résiduel I <sub>PE</sub>	≤ 100 μA
Courant nominal de décharge I <sub>n</sub> (8/20) μs (fil-terre)	2 kA
Niveau de protection U <sub>p</sub> (fil-terre)	≤ 110 V (C1 - 700 V / 350 A)
	≤ 160 V (C2 - 4 kV)
	≤ 80 V (C3 - 25 A)
Temps d'amorçage tA (fil-terre)	≤ 25 ns
Perte d'insertion aE, asym.	typ. 0,3 dB (≤ 60 kHz / 150 Ω)
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 150 Ω	typ. 200 kHz
Capacité (fil-terre)	10 nF
Résistance par circuit	≤ 100 mΩ
Message protection antisurtension défectueuse	optique
Résistance aux courants de choc (fil-terre)	C1 - 350 A
	C2 - 2 kA
	C3 - 25 A

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 (avec couvercle d'extrémité)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 4000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %

## Normes et spécifications

Normes/précriptions	CEI 61643-21
Remarque	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012



### EN 61643-21

Normes/précriptions	EN 61643-21
Remarque	2001 + A1:2009 + A2:2013

## Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm
-----------------	-----------------

## Dessins

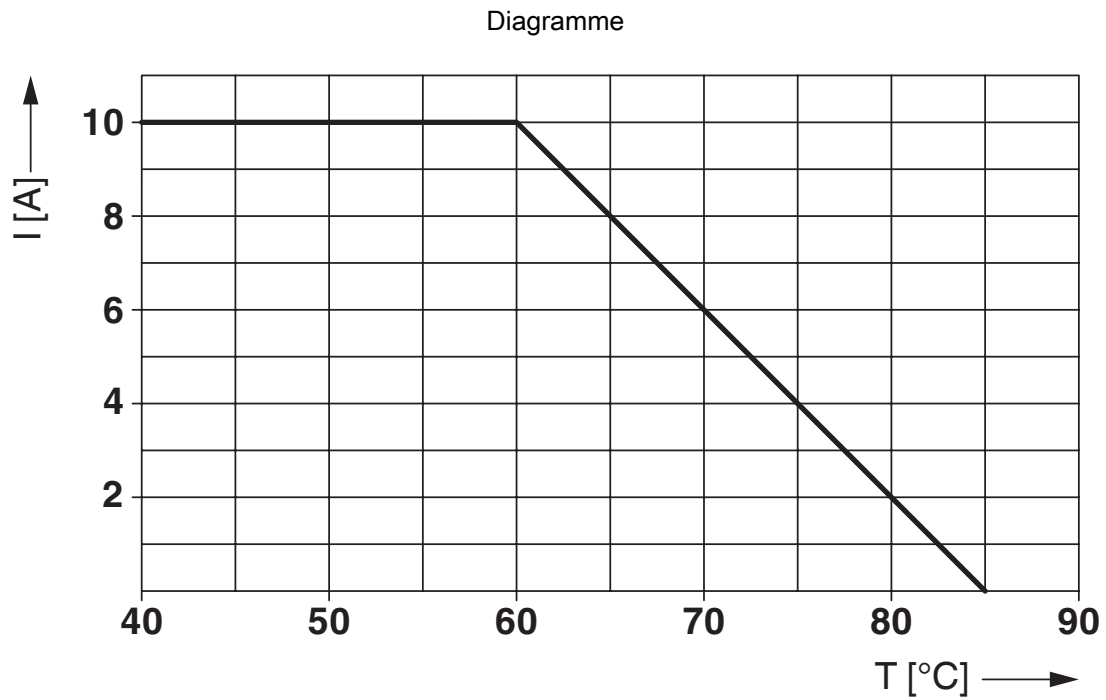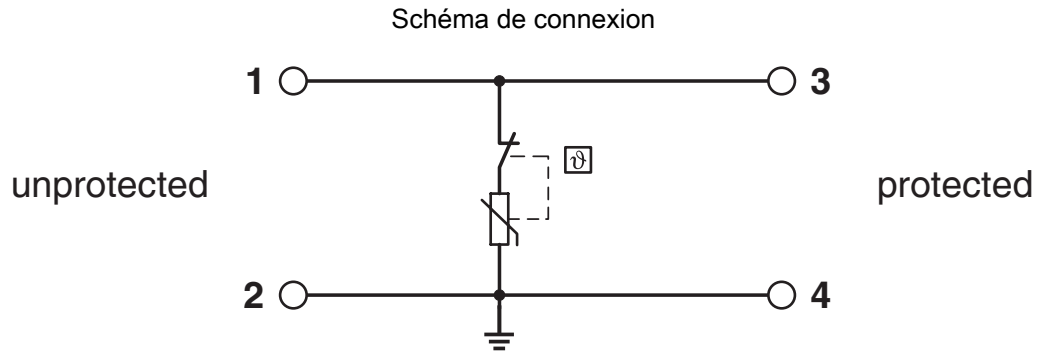


# TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I - Parafoudre

2906854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906854>



Dessin coté

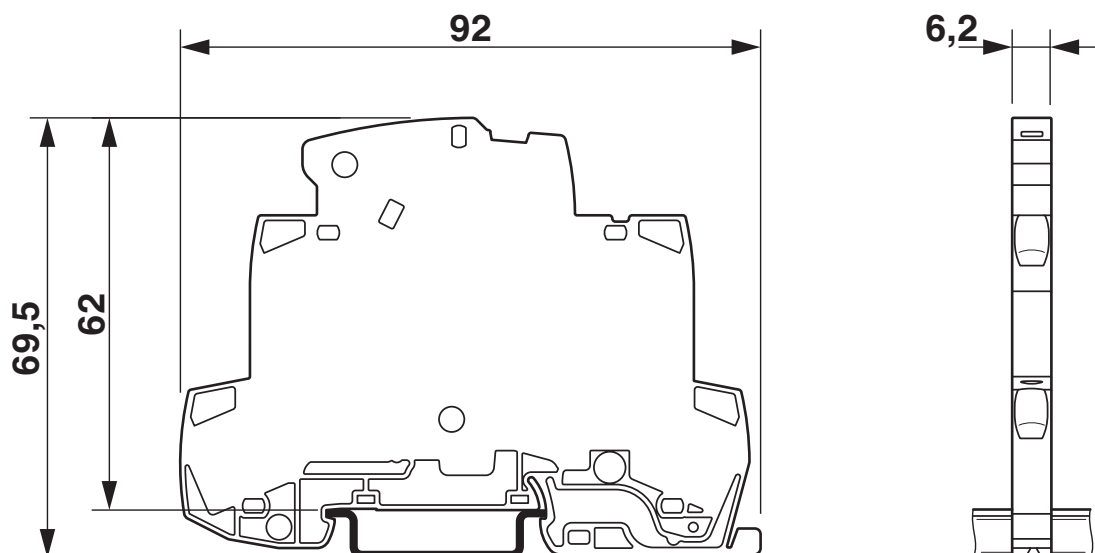



2906854


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906854>


## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906854>

 **CSA**  
Identifiant de l'homologation: 70136717

 **DNV GL**  
Identifiant de l'homologation: TAE000027G

 **UL Listed**  
Identifiant de l'homologation: FILE E 138168

 **CSAus**  
Identifiant de l'homologation: 70136717

**UAE-RoHS**  
Identifiant de l'homologation: 22-06-16192

**cCSAus**

2906854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906854>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171501

### ETIM

ETIM 9.0	EC001625
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;



2906854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906854>

## Accessoires

### ZBF 6 CUS - Ruban de repérage ZB, plat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825027>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

---

### ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808710>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

2906854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906854>

## ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat

0808736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808736>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 1000

---

## ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808765>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression transversale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

# TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I - Parafoudre

2906854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906854>



## CLIPFIX 35-5 - Butée

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3022276>



Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, possibilité de montage pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris

---

## TTC-6-FMRS-PT - Pack Télécommunication

2907811

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907811>



Kit de module pour la surveillance optique et la signalisation à distance indépendante du potentiel de terre des parafoudres juxtaposés de la gamme de produits TERMITRAB complete ou CLIXTRAB. Adapté aux profilés mis à la terre directement.

# TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I - Parafoudre

2906854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906854>



## TTC-6-LCP - Couvercle

2908729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908729>



Couvercle d'extrémité pour fermer une rangée de blocs de jonction TERMITRAB complete TTC-6...

---

## SSA 3-6 - Raccordement blindage

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2839295>



Raccordement rapide pour blindage pour diamètre de câble 3... 6 mm. Câble de raccordement de potentiel : 200 mm, 1 mm<sup>2</sup>, coloris : noir

# TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I - Parafoudre

2906854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906854>



## SSA 5-10 - Raccordement blindage

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2839512>



Raccordement rapide pour blindage pour diamètre de câble 5... 10 mm. Câble de raccordement au potentiel : 200 mm, 1 mm<sup>2</sup>, coloris : noir

## X-PEN 0,35 - Crayon de marquage

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811228>



Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)