

BF04150S

Gamme lumineuse étanche à détection

Luminaire / Park étanche

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Caractéristiques techniques

➤ *Spécificités techniques*

Température de couleur 4000°K

Faisceau: 140°

Puissance Led : 50W

Flux lumineux : 6500 Lm

Indices de protection : IP65 / IK10

Durée de vie : 50 000 h L80/B10

Non recouvrable

Non dimmable

Alimentation : AC220 – 240V 50/60 Hz

Class II

Câblage traversant 3 fils

Support de fixation en acier inoxydable

Diffuseur polycarbonate opale blanc

Equipé de 2 borniers connexion rapide

à 3 pôles : P, N et T

IRC>80 / UGR<19 / PF>0.9

Risque photobiologique : Groupe 0 – sans risque

➤ *Design et finition*

Matériaux : polycarbonate

Couleur : blanc

➤ *Dimensions et poids du produit*

L x l x h : 1530*71*71mm

Poids : 1100g

➤ *Divers*


Garantie 3 ans

➤ **Réglages (voir page suivante)**


- Réglage de la distance de détection

- Réglage de la temporisation

- Réglage de la luminosité

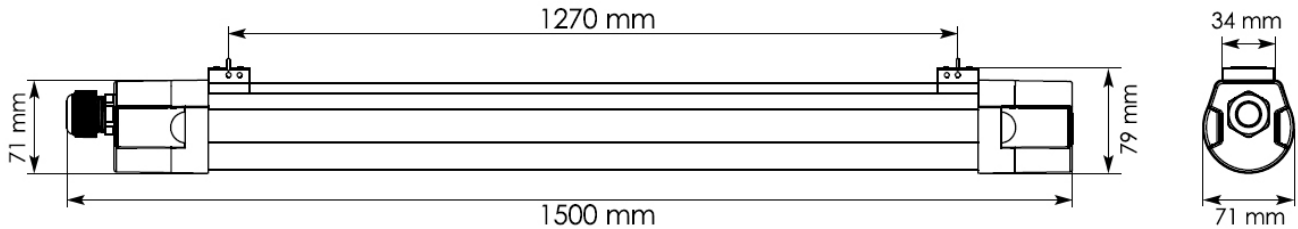

BF04150S réglage détection

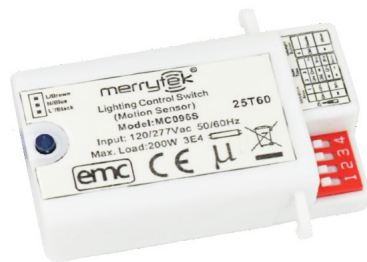

Distance détection


	1		
I	ON	100%	Distance 6 / 7 mètres
II	-	50%	Distance 3 / 4 mètres

Temporisation

	2	3	
I	ON	ON	5S
II	ON	-	1min
III	-	ON	3min
V	-	-	10min

Luminosité

	4	
I	ON	Néant
II	-	25Lux

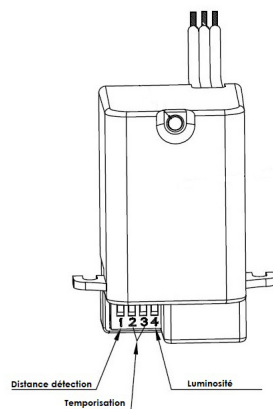

Désactivation de la fonction détection:

Vous avez la possibilité de désactiver la fonction détection du luminaire en l'allumant et l'éteignant consécutivement 3 fois durant la période de 3 secondes.

La réactivation des fonctions liées à la détection se fait par une simple extinction puis rallumage du produit.