

E/MK 1 - Butée

1421659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421659>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Butée, largeur : 6 mm, coloris : gris



Avantages

- Grande surface de repérage
- Vissable sur profilés NS 15

Données commerciales


Référence	1421659
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BE7111
Product key	BE7111
Page catalogue	Page 539 (C-3-2019)
GTIN	4017918021573
Poids par pièce (emballage compris)	2,602 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,602 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Butée
-----------------	-------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	6,1 mm
Hauteur	21,2 mm
Profondeur	18 mm
Profondeur sur NS 35/7,5	19,5 mm
Longueur	21,2 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Revêtement	Trou de fixation 3,2 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Montage

Type de montage	NS 15
-----------------	-------

Dessins

Dessin coté

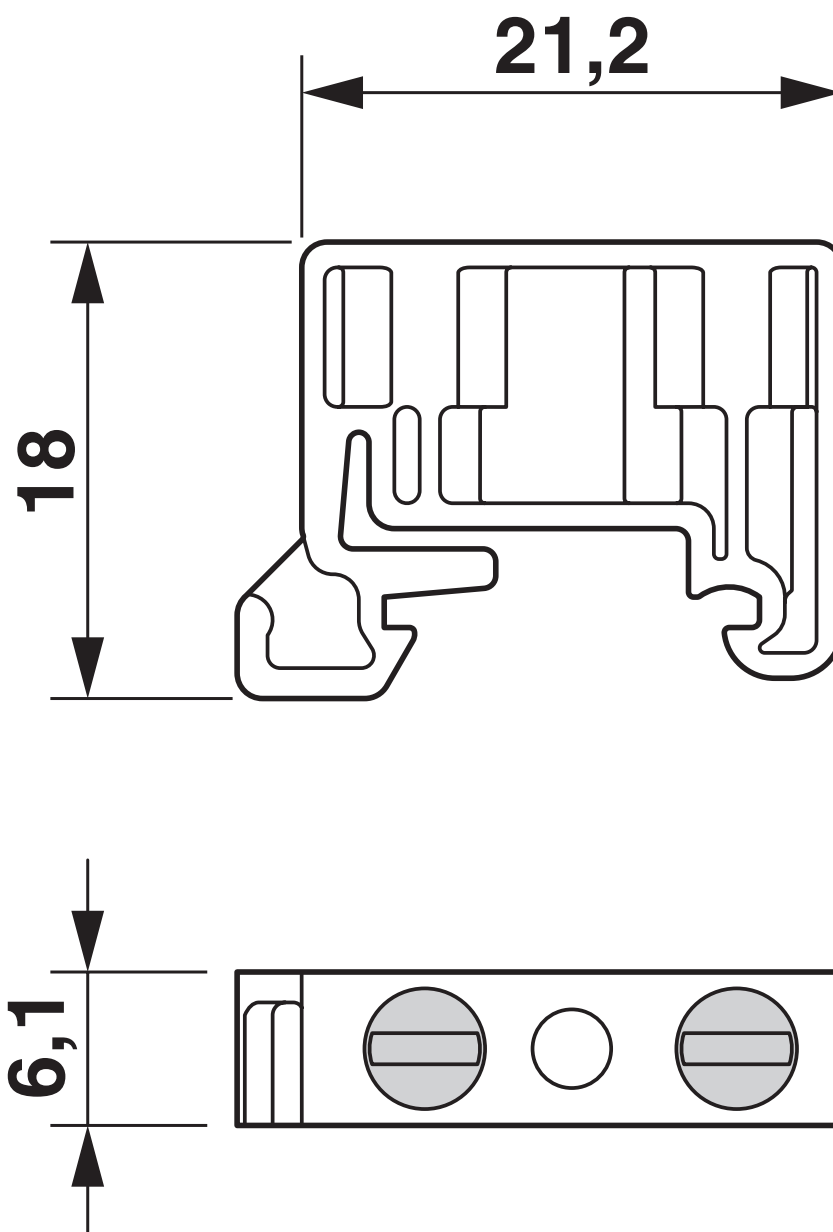

E/MK 1 - Butée

1421659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421659>



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141135
ECLASS-12.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

E/MK 1 - Butée

1421659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421659>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

E/MK 1 - Butée

1421659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421659>



Accessoires

NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Profilé plein

1401695

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401695>



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté

NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé

1401682

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401682>



Profilé percé, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté

E/MK 1 - Butée

1421659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421659>



NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé

1401763

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1401763>



Profilé percé, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté

NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé

1204096

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204096>



Profilé percé, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr