


## Jet 180 - IP65

Code: 22065613-39

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

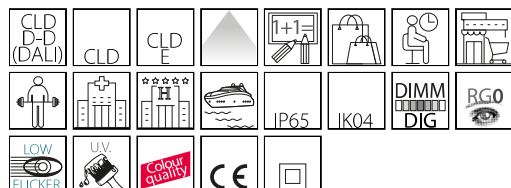

Article	Jet 180 - IP65
Code	22065613-39

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	90 mm
Diamètre (Ø) (mm)	180 mm
Poids (Kg)	1.472 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	158 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	178 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




Jet 180 - IP65



## Jet 180 - IP65

Code: 22065613-39

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

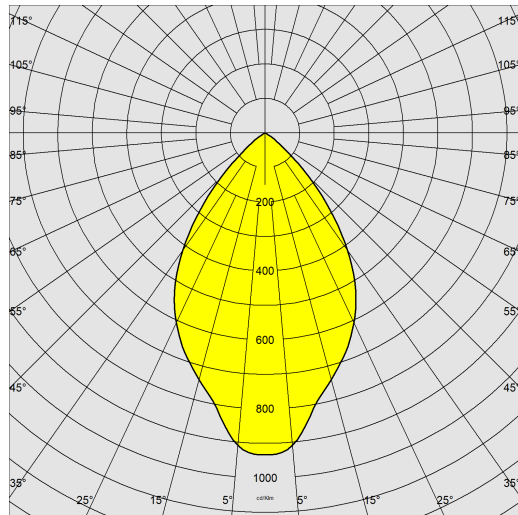

Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	3251 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	32 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	102 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	65

## Jet 180 - IP65

Code: 22065613-39

### MATÉRIAUX ET COULEURS

#### TÉLÉCHARGEMENT

##### MONTAGES

InstructionsMontage JET IP65 rev9.pdf

##### DESSINS

BIM JET 180 - IP65 - 20200716.zip

DessinTechnique jet180.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	basse luminance à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 antiriflet et anti-irisant très basse luminance avec traitement PVD.
Diffuseur	polycarbonate transparent.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------