ZUMTOBEL

P-INF R150H 1800-930 LDO WH TL

60818093

Plafonnier encastré à LED

Plafonnier encastré à LED sans cadre de recouvrement « trimless » ; ; luminaire à LED « StableWhite » à distribution symétrique extensive avec efficacité maximale du luminaire et technique lumineuse optimale ; équipement : LED1800-930 ; Rendu des couleurs Ra > 90 (R9 > 50), température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Puissance du luminaire: 15 W ; Flux lumineux du luminaire: 1732 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 115 lm/W ; durée de vie : 100000 h avec 90% du flux lumineux ou 50000 h avec 95% du flux lumineux ; avec unité à ballast séparée Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; avec unité réflecteur haut de gamme se fixant sur la chambre lumineuse modulaire à LED grâce à la fermeture à baïonnette ; chambre lumineuse à LED extrêmement efficace intégrée dans la gestion thermique passive optimisée en aluminium injecté sous pression ; réflecteur : lisse, laqué blanc ; réflecteur en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV ; montage rapide sans outil de l'unité d'éclairage grâce à la fermeture à baïonnette ; IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage; possibilité de câblage en dérivation ; tension secteur : 220-240V / 0/50/60Hz, compatible avec une unité centrale de batterie de 220 Vcc ; montage rapide sans outil à l'aide de clips de fixation anti-dérapants pour épaisseurs de plafond de 1 à 40 mm ; découpe du plafond : 150 mm, profondeur d'encastrement : 115 mm ; poids : 0,76 kg ;
Note : l'anneau d'arasement (anneau planar) pour l'encastrement du luminaire à ras de plafond doit être commandé séparément (voir accessoires) ; Note : UGR < 19 (réflecteur aluminisé) pour les applications dans les bureaux selon la norme EN12464, l'anneau d'arasement (anneau planar) pour l'encastrement du luminaire à ras de plafond doit être commandé séparément (voir accessoires)

ZS_PAI_F_R150_HL_Rahmenlos_WW.jpg

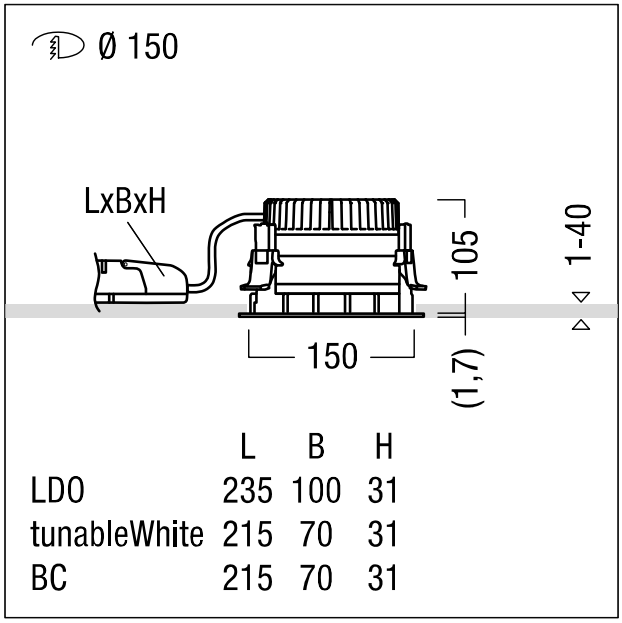

	L	B	H
LDO	235	100	31
tunableWhite	215	70	31
BC	215	70	31

ZS_PAI_M_R150H_LED_TL.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

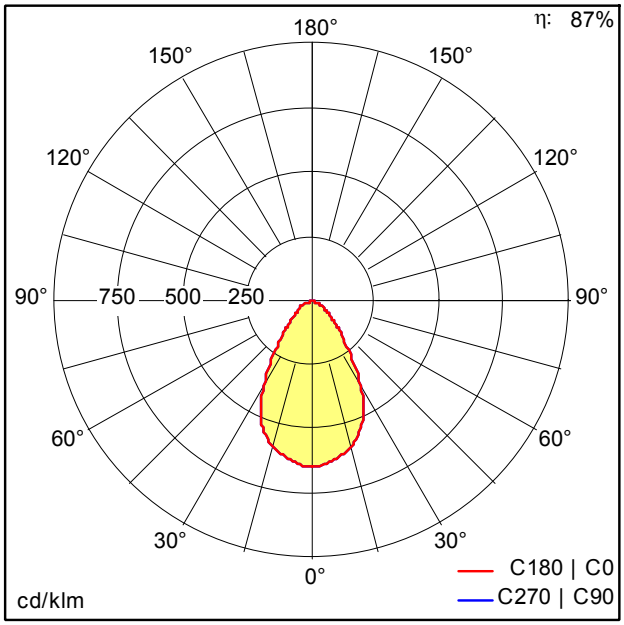

ST7446_M.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1732 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 115 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28001407 LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE Z
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2
- Durée de vie utile médiane*:
  L90 100000h à 25°C
  L95 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 15 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille*: 0,1 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

Sous réserve de modifications techniques. 16.01.2024 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie

ZUMTOBEL

P-INF R150H 1800-930 LDO WH TL

60818093

Plafonnier encastré à LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Sous réserve de modifications techniques. 16.01.2024 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie