

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique, boîtier vide

Informations générales de commande

Version	Boîtier vide, Boîtier d'embase, Variante 4 selon IEC 61076-3-106, IP67
Référence	1963520000
Type	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 16:04:10 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	28,7 mm	Profondeur (pouces)	1,13 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1,496 inch
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1,063 inch
Poids net	14,5 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Cycles d'enfichage	750
Degré de protection	IP67	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0
Type de montage	4 Outils de vissage, Écrou central		

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 4	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	--------------------------	---------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval DUXR.E316369
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Date de création 7 novembre 2022 16:04:10 CET

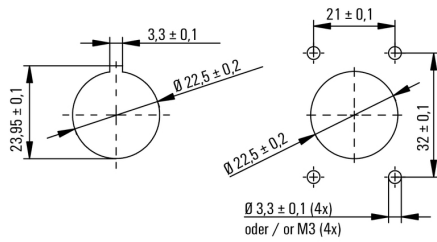
Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

2

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Découpe de montage**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws