


FLAT-ISO 13W CCT blanc

Downlight recouvrable RT2012 IP20/65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50701**

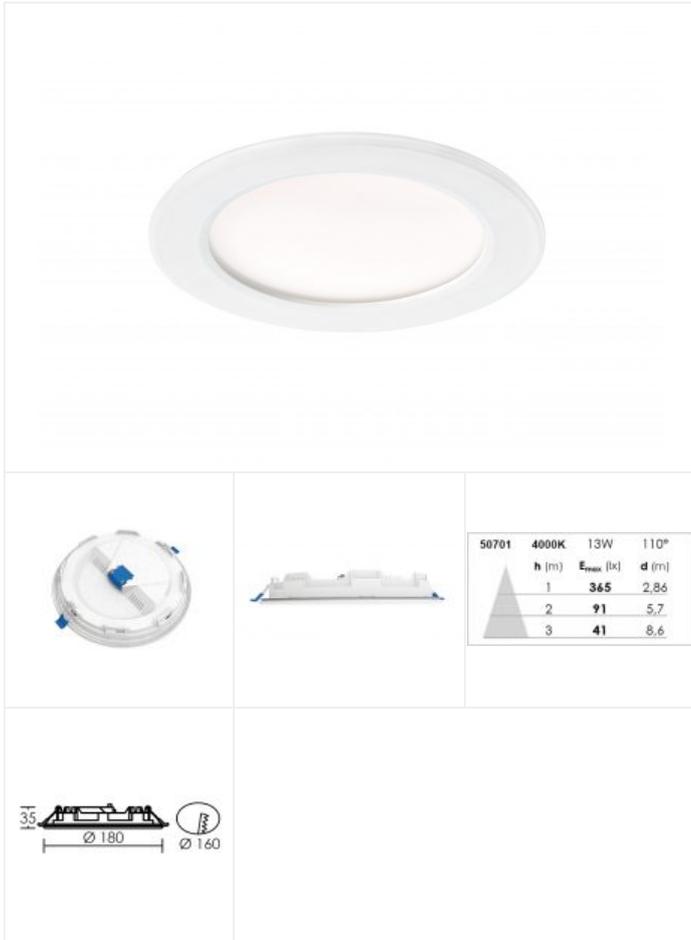

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK06	Faisceau	110 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	1050 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	81 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc 9003	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	285 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 12.9 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 100 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Facteur de puissance

0,50

**Recommandations
d'installation**

Réglage de la température de couleur
3000K ou 4000K par interrupteur à
l'arrière du spot. Connexion sans outil.

**Autres
commentaires**

Données de la LED indiquées en 4000K.