


1343 candélabre




mât en acier \varnothing 193 couleur argent. Avec trappe de visite (239x93mm), bornier amovible à 4 pôles et 16mm² section max. Equipé de 2 blocs à fusibles de 10A. Avec trou pour passage du câble d'alimentation. La version avec base comprend l'embase, 4 tiges de scellement (à enfourer), les boulons et les bouchon. Version standard classe II.
Attention: lors de l'utilisation d'appareils de classe d'isolation I, ne pas oublier de prévoir la connexion de mise à la terre (utiliser avec les acc. 383).
N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur dans le pays d'installation, selon les hypothèses de charge envisagées par la norme EN 40-3-1. Nous conseillons d'effectuer avec soins la préparation (protection ou isolation) des surfaces concernées interressées et qu'il n'y ait pas de contact direct avec la maçonnerie ou le gravier

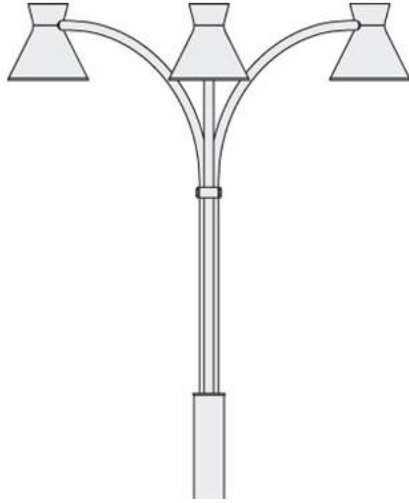

Télécharger

- DXF 2D
- 1343.dxf
- 3DS
- disano_1343_pole_6m.3ds
- disano_1343_pole_8m.3ds
- 3DM
- disano_1343_pole_8m.3dm
- disano_1343_pole_6m.3dm

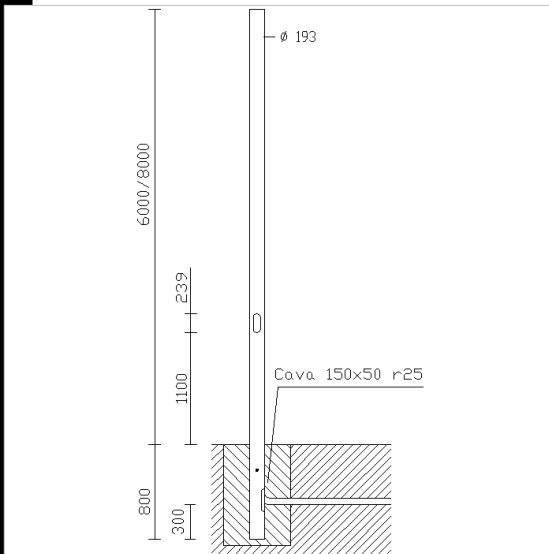

Code	Kg	Couleur	Dimensions	Épignée	Souterrain
424372-00	90.00	GRAPHITE	0x0x0 \varnothing 0		
424370-00	90.00	GREY9007	0x0x0 \varnothing 0	6000	800

Produits



- 3307 Visconti 8 LED -



- 3310 Visconti 11 LED

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de \pm 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %