

92909504 AFP S 36L70-730 IVS CL2 GY

LED 77W AFP36L70-730IVS		ISO 9223 C5		IP66 IK08						Ta -25 +35
--------------------------------	--	-----------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	---------------


Piéton, être vu + conducteur, être averti = objectif sécurité

Projecteur LED compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Avec corps Small. convertisseur à LED Programmable alimentant 36 LED à 700mA avec une distribution lumineuse Passage piéton. IP66, IK08, Classe électrique II. Corps : fonderie aluminium (EN AC-44300), Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : trempé verre de mm d'épaisseur. Avec fourche de montage réversible, Livré avec LED 3 000 K.


Dimensions : 462 x 265 x 139 mm
 Puissance du luminaire: 77 W
 Flux lumineux du luminaire: 10028 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/W
 Poids : 6,29 kg
 Scx : 0.05 m²



TLG_AFLP_F_SMALLPDB.jpg

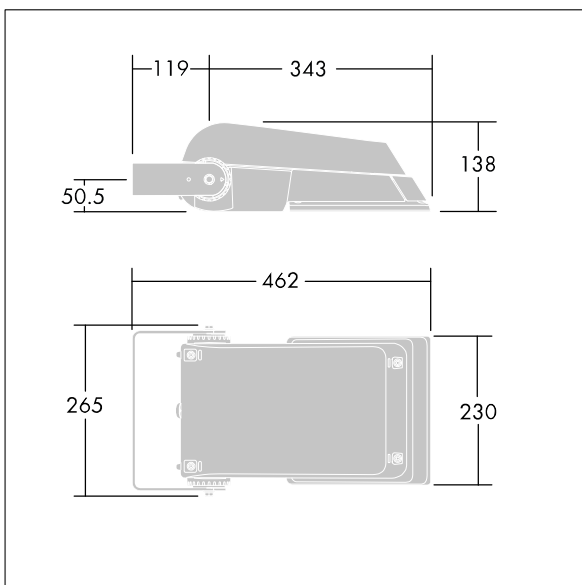

TLG_AFLP_M_SML.wmf

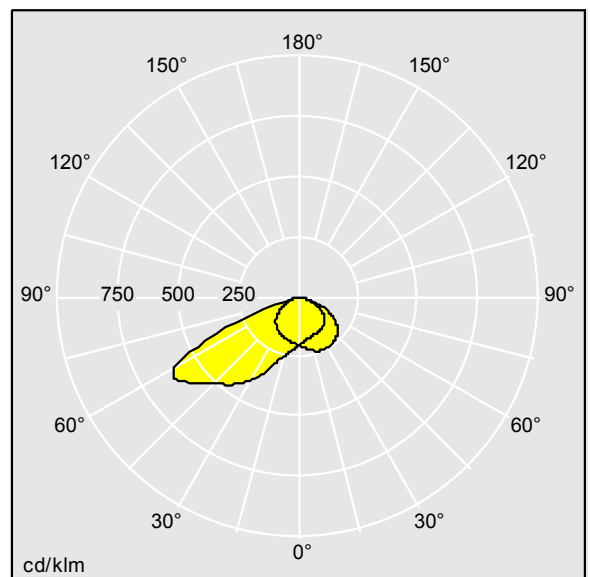

TL_AFS36L70IVS730.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 10028 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 130 lm/W
 Indice min. de rendu des couleurs: 70
 Température de couleur*: 3000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
 Vie utile nominale (B10)*:
 L90 100000h à 25°C
 Convertisseur: 1x LED_Con Tridonic
 Puissance du luminaire*: 77 W Facteur de puissance = 0,95

Equipement: PROG
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
 © Thorn Lighting