


## Fiche produit

### Caractéristiques

# S261208

Ovalis - interrupteur 2 boutons pour volet roulant - fix. par vis

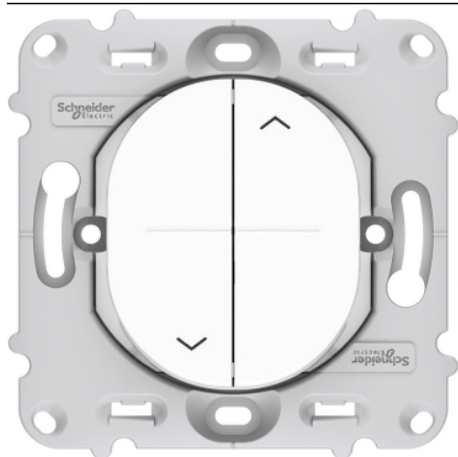

### Principales

Gamme	Ovalis
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme avec support
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Nombre de bornes	3 screwless terminals

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type d'interrupteur	3 positions
Nombre de touches	2
Commande	Enjoliveur
Verrouillage mécanique	Verrouillage mécanique entre Haut et Bas
Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Finition de la surface	Brillant
Courant assigné d'emploi	6 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for flexible cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matériau	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur d'encastrement	31,2 mm
Poids du produit	0,048 kg

### Environnement

Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	12 pièces
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certifications du produit	N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Degré de protection (IP)	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Pétrole Acétone Décolorant Alcool Huile Savon liquide Ammoniaque Liquide de nettoyage pour vitres

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	45 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	680 g
Hauteur de l'emballage 2	8 cm
Largeur de l'emballage 2	41,2 cm
Longueur de l'emballage 2	21,2 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	108
Poids de l'emballage 3	7,15 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------