

DALI-LINK - Appareils de service

RM-DALI-LINK-1C-REG

blanc N°-Article 93807

Informations Produits

- Module relais DALI avec un canal de commutation pour montage sur rail DIN
- Relais puissant, contacts libres de potentiel et à courant d'appel élevé
- Régulateur d'application intégré avec différents modes de fonctionnement
- Modes de fonctionnement: standard, coupure, CVC, impulse, alarme
- Interrupteurs DIP et HEX pour une mise en service rapide avec fonctions de base
- Étendue de fonctions supplémentaires seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22,5 V DC
Dimensions:	(1 TE) 85 x 18 x 63 mm
Réglages:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)
Absorption de courant:	10 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
	Relais
Puissance:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$


Type de contact: μ -Contact, Contact type NO

Durée de temporisation: 1 min - 150 min (seulement en mode de coupure et de CVC)

Retard à l'enclenchement: 1 min - 150 min (mode CVC uniquement)

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
RM-DALI-LINK-1C-REG	blanc	93807	4007529938070

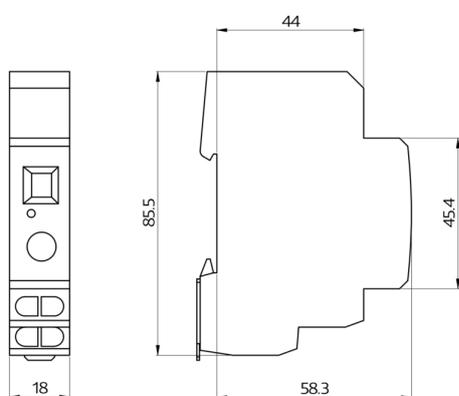

Dimensions 93807

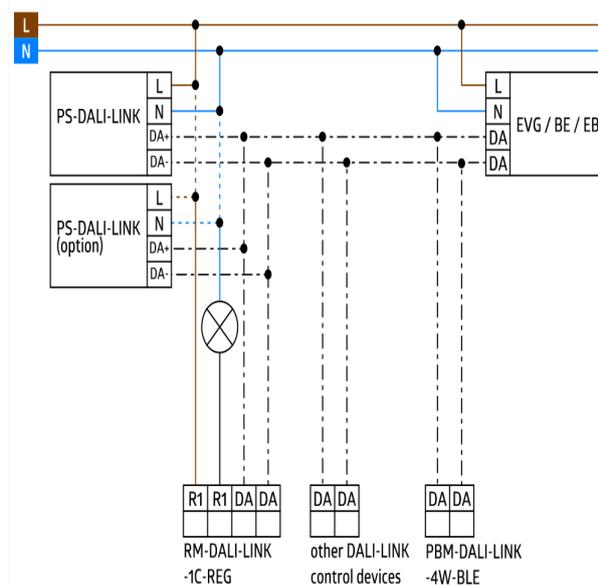


Schéma de raccordement