

CYLINDER

CYLINDER 600 DIAM70-20W-IP65-3000K- TRANSPARENT

TR11206501

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

EXTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Réglette étanche

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Luminaire Suspension LED tubulaire étanche en polycarbonate et acier inoxydable. En suspension ou en saillie, il est à la fois esthétique et technique.



Domaines d'application

- Atelier
- Illumination Ext
- Santé / Médical
- Circulations
- Circulations Ext
- Locaux techniques
- Eclairage Extérieur



Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	25

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2734lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	70
Hauteur (mm)	70
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.1
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	200 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC - INOX 316L
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné


Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Luminaire démontable. Livré avec 2 vis/chevilles de fixation + 2 supports avec goupilles de verrouillage
Produits liés	• TR11000001 - KIT SUSPENSION CYLINDER • TR11000002 - CYLINDER CABLE 3M TRANSL • TR11000005 - CONNEXION BOX CYLINDER

Ambiance

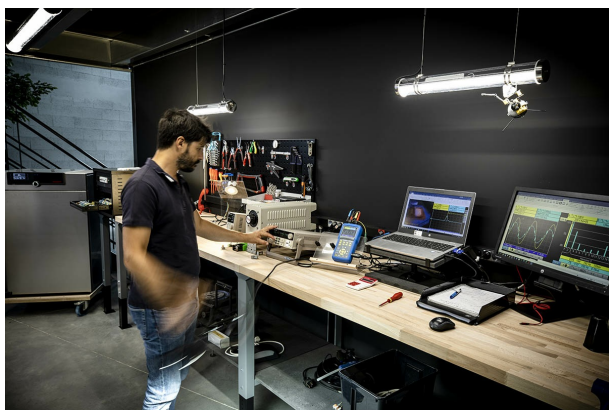

Autre

