

GAMME
PROJET

D0530HD_a

DÔME INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



**3 MÉGAPIXELS
EN 25 IPS**

**LIVRÉ AVEC SON
SUPPORT**

**120 MÈTRES DE PORTÉE
INFRAROUGE**

TECHNICITÉ DE L'IMAGE



BALANCE DES BLANCS

Rééquilibrage automatique des couleurs qui peuvent être altérées par une lumière artificielle.



3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.




WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.



ANTI-BROUILLARD

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une meilleure reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.

RÉSISTANCE ET INDICE DE PROTECTION



IP66

Totalement protégé contre les poussières et les forts jets d'eau.



IK08

Matériel protégé contre un impact de 5 joules.

IR STRENGTH INTELLIGENT CONTROL


Puissance des IR contrôlée par le zoom PTZ



L'infrarouge du dôme **DO530HD** calcule la grandeur de son rayon de visibilité par rapport à la distance sur laquelle le dôme est focalisé.

SMART IR

Infrarouges intelligents, anti-éblouissement

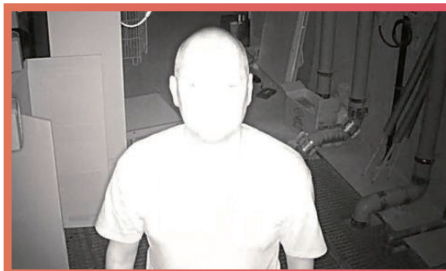

DISTANCE INFRAROUGE MAXIMALE



FICHE TECHNIQUE ET EXPLICATIONS DES FOCALES



www.vizeo.eu



Focale de 4,3 mm

3 Mégapixels

Jusqu'à
6 mètres

Identification

Jusqu'à
11 mètres

Lecture de plaques

Jusqu'à
13 mètres

Reconnaissance

14 mètres
et plus

Vue générale



Focale de 129 mm

3 Mégapixels

Jusqu'à
204
mètres

Identification

Jusqu'à
341
mètres

Lecture de plaques

Jusqu'à
410
mètres

Reconnaissance

411
mètres
et plus

Vue générale

Capteur

1/2.8" SONY CMOS

Résolution

3 Mégapixels Full HD, 2048 x 1536 pixels en 25 IPS

Focale

4.3 à 129 mm

Angle

70 à 3,2°

Zoom

x30 optique, x16 numérique

Sensibilité

0.01 Lux (Couleur) et 0 Lux avec IR

Portée infrarouge

120 mètres

Images

3D DNR, WDR, ROI, Anti-brouillard, Balance de blancs

Alarme

7 entrées (switch) et 2 sorties

Audio

1 entrée, 1 sortie

Vitesse

Panorama : 0.01° à 180°/S, Vertical : 0.01° à 90°/S, Zoom : 3.8 S

Fonction PTZ

Prépositions : 400, Mode balayages : 12, Mode patrouille : 12 dont 32 préposition par patrouille, Mémoire position : 6, Enregistrement jusqu'à 5 minutes ou max.1000 commandes, Position 3D

Compression vidéo

H.264, MJPEG

Débit vidéo

Flux principal : 500 kbps à 12 Mbps
Flux secondaire : 100 kbps à 8 Mbps

Protocoles

IPv4/IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, Vizeo

Compatibilité

RTSP - ONVIF

Alimentation et Conso.

24V, 2.5A et 40 W max, Alimentation fournie

Dimensions et poids

Ø 205 mm x 332 mm et 4.3 kg

Température de fonctionnement

- 40°c à 60°c avec 90% d'humidité sans condensation

Indice de protection

IP66, IK08

Spécificité(s)

Emplacement carte SD (max. 64Go), livré avec support mural

Garantie

3 ans

**ACCESSOIRE
CONSEILLÉ**

SUPPORT COMPRIS