



Supports isolants pour jeux de barres

coffrets et armoires XL³

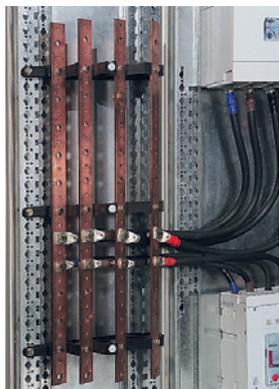

0 373 10

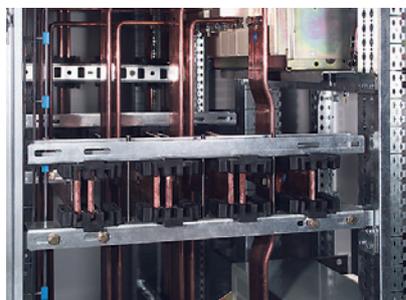

0 373 24



0 373 12

Détermination des distance entre supports **p. 204**
Dimensions **p. 207**

Répartition "standard"

| Emb. | Réf. | | | Emb. | Réf. | Supports de fixation |
|------|----------|--|--|------|----------|--|
| | | 1 barre par pôle | | | | |
| 1 | 0 373 15 | <p>≤ 400 A</p> <p>Support pour barres plates 18 x 4, 25 x 5 et 32 x 5</p> <p>Prépositionnement des barres à l'entraxe des plages d'alimentation des répartiteurs Lexiclic</p> <p>Pour coffrets et armoires XL³ 400</p> | | 1 | 0 205 51 | Jeu de 2 traverses longueur 350 mm |
| 1 | 0 373 10 | <p>Support pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm, en position inclinée pour réaliser un jeu de barres vertical en fond</p> <p>Se monte directement sur plaque pleine ou perforée</p> | | 1 | 0 205 52 | Jeu de 2 traverses longueur 600 mm |
| | | ≤ 800 A | | 1 | 0 205 53 | Jeu de 2 traverses longueur 850 mm |
| 1 | 0 373 20 | <p>Support pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 et 63 x 5 mm en position inclinée</p> | | | | Traverses pour châssis partiels |
| 1 | 0 373 21 | <p>Support pour barres cuivre plates 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5 et 80 x 5 mm et barres cuivre en C section 155, 265 et 440 mm², en position décalée</p> | | 1 | 0 205 31 | Jeu de 2 traverses fixes longueur 350 mm |
| | | 1 ou 2 barres par pôle | | 1 | 0 205 32 | Jeu de 2 traverses fixes longueur 600 mm |
| 1 | 0 373 22 | <p>Supports pour barres cuivre plates 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 et 100 x 5 mm, en position alignée</p> <p>≤ 1600 A</p> <p>Support fixe</p> | | 1 | 0 373 14 | Prolongateur |
| 1 | 0 373 23 | <p>Support volant</p> <p>Se monte en complément du support fixe réf. 0 373 22 pour respecter les écartements (tenue lcc)</p> | | | | Permet de monter les supports jeu de barres réf. 0 373 15 et les répartiteurs Lexiclic réf. 0 373 16/17/18 dans les coffrets et armoires XL ³ 800 et 4000 |
| | | 1 à 4 barres par pôle | | | | |
| 1 | 0 373 24 | <p>≤ 4000 A</p> <p>Supports pour 4 barres plates de 50 x 5 à 125 x 5 mm ou 3 barres de 50 x 10 à 120 x 10 mm, en position alignée</p> <p>Support fixe</p> | | | | |
| 1 | 0 373 25 | <p>Support volant</p> <p>Se monte en complément du support fixe réf. 0 373 24 pour respecter les écartements (en fonction de l'lpk)</p> | | | | |
| 1 | 0 373 12 | <p>≤ 6300 A</p> <p>Supports isolants 4P renforcés</p> <p>Maintiennent les barres cuivre plates jusqu'à 3 barres de 200 x 10 mm par pôle</p> <p>Support fixe</p> | | | | |
| 1 | 0 373 13 | <p>Support volant</p> <p>Se monte en complément des supports fixes réf. 0 373 12 pour respecter les écartements (en fonction de l'lpk)</p> | | | | |

Barres cuivre **p. 203**

