

Fiche produit

Article n° 96.032.0253.1

Connecteur RST20I3F S2 ZRX V SW

RST 20i3/2 connecteur de séparation, 3 pôles, mâle, connection à ressort, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



Article n°	96.032.0253.1
EAN	4015573993334
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
section solide 3	2,5
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
Section multifilaire 3	1,5
termination par pôle	2
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	1,5 mm ²
longueur de dénudage	50 mm
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	Fiche
-------	-------

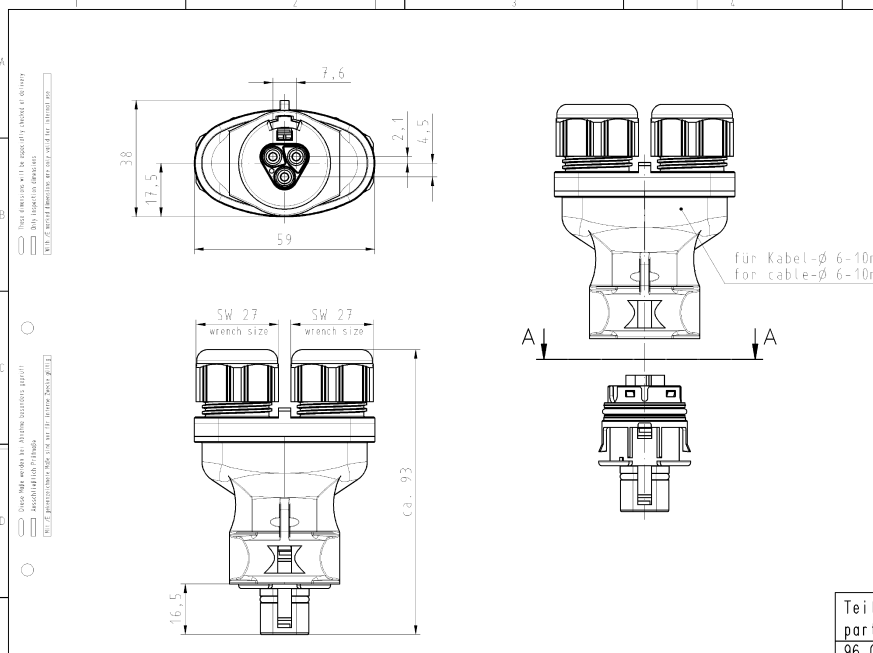
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,494 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	93 mm
largeur	59 mm
hauteur	38 mm

Dessin technique


Schnitt/section A-A

für Kabel- ϕ 6-10mm
for cable- ϕ 6-10mm

M 1:2

Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	Einz.-Tl.-Nr. single part-no. *
96.032.0253.0	grau/grey0
96.032.0253.1	schwarz/black1

Werkstoff/Material	Jahr/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
2007	25.16.	Dreiseib	T	96.032.0253.0 01K

wieland
Elektro- und
Verbindungen

RST2013
F 52 7RX V

MALE CONNECTOR WITH TWIN CORD GRIP
STECKERTEIL MIT DOPPELZUGENTLA
mit Federkraftanschluß
with spring clamp-connection

00-PEM-06/91