


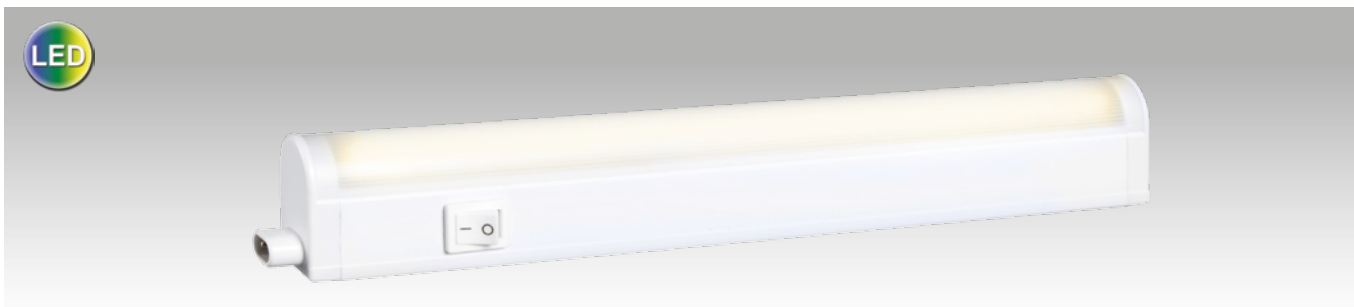


HALOLITE LED



Raccordement en ligne,
12 réglettes maximum.

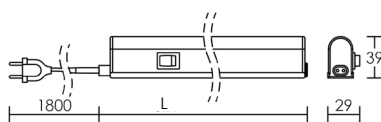

Fixations fournies.

Corps thermoplastique blanc/Diffuseur PMMA. Interrupteur. Ballast électronique. Cordon 1,8 m, fiche 6A. Raccord de 15 cm. Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni. Circuit LED SMD. Allumage instantané. Compatible avec les interrupteurs automatiques et les minuteries. Clips de fixation.

4000 K

230V IP20 IK02 650° 25 000 h

P (w)	L (mm)	Lumens	Code
4	321	380	53015
7	550	660	53016
14	883	1270	53017
18	1183	1720	53018

HALOLITE T5



Corps polycarbonate blanc. Interrupteur. Ballast électronique. Cordon 1,5 m, fiche 6A. Raccord de 15 cm. Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur et fixation fournis.

T 16 (FDH) Ø16 G5

230V IP20 IK02 850°



Raccordement en
ligne (maxi 6 réglettes).

P (w)	L (mm)	Code	
		avec tube ○4000 K	avec tube ○6500 K
6	260	3230	1350
8	310	3231	1351
13	540	3232	1352
21	873	3233	1353
28	1170	3234	1354
35	1470	3235	

Cordon 0,6 m avec 1 fiche mâle et 1 fiche femelle, code **2162**.

