



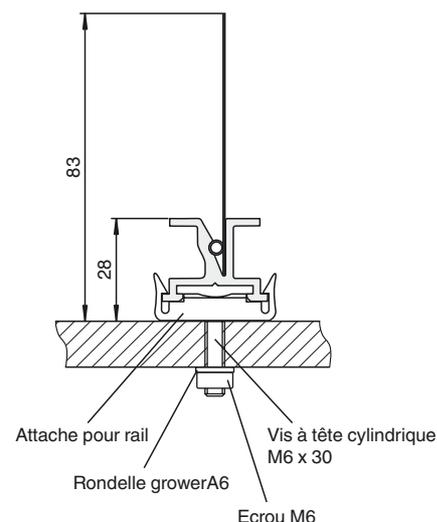

Dimensions

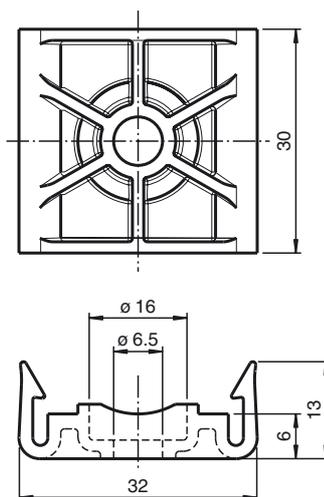

Marque de commande

WCS3-MH1

Support WCS3 pour vissage

Fonction

- Porte-rail pour rails profilés en aluminium WCS3-PS1
- Livraison avec vis de fixation M6
- Résistance aux UV

Composantes système compatibles

WCS3-PS1

Rail de profilé WCS3

Caractéristiques techniques

Conditions environnementales

Température ambiante -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Caractéristiques mécaniques

Matériau POM
Masse 20 g

Indication

Pour la fixation du rail profilé aluminium il existe des attaches dans lesquelles le rail profilé est encliqueté, permettant ainsi un montage rapide. Les attaches sont disponibles en trois versions différentes.

Pour une fixation par vis sur le support ou pour un montage sur rail DIN à profilé C (30 mm x 32 mm).