

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - carré - en saillie
 EAN 4007841 058364
 Réf. 058364



Infrarot-Sensor
360°



18 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
 steinel-
 professional.de/
 garantie

Description du fonctionnement

Non sujet aux vertiges, une portée exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Le détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay est idéal pour les hauts plafonds dans les halls de production et les immeubles commerciaux. Il peut être monté jusqu'à 14 m au-dessus du sol. Il est équipé d'un détecteur infrarouge ultraprécis de 360°. Portée maximale : 18 m. Peut surveiller jusqu'à 1000 m². Disponible en version carrée saillie ou encastrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm	Hauteur de montage optimale	12 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Angle de détection	360 °
Garantie du fabricant	5 ans	Angle d'ouverture	180 °
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Protection au ras du mur	Oui
Avec télécommande	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Variante	KNX - carré - en saillie	Cadrage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841058364	Cadrage mécanique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée radiale	Ø 14 m (154 m ²)
Emplacement	Intérieur	Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m ²)
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, gymnase, Intérieur	Zones de commutation	1416 zones de commutation
Coloris	blanc	Abdeckmaterial Lieferumfang	catches enfichables
Couleur, RAL	9003	Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Support mural d'angle inclus	Non	Temporisation	5 s - 15 Min.
Lieu d'installation	plafond	Fonction balisage	Oui
Montage	En saillie, Plafond	Éclairage principal réglable	0 - 100 %

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - carré - en saillie
 EAN 4007841 058364
 Réf. 058364



Caractéristiques techniques


Indice de protection	IP54
Température ambiante	-20 – 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m
Hauteur de montage max.	14,00 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR

Zone de détection

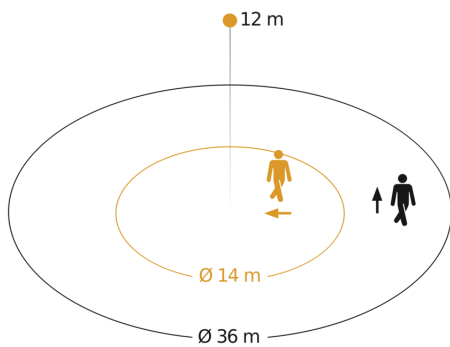

Hauteur d'installation: 4,00 m – 14,00 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

