

# Legend

# THORN

## 96262629 LEGEND 36L70 RC 730 RPF CL2 T60

LED 77W LEG_36L70-730RC	ISO 9223 C5	IP65	IK08		CE		EAC			
-------------------------	----------------	------	------	--	----	--	-----	--	--	--

### Legend

Lanterne LED patrimoine moderne Installation portée avec optique perforée pour créer un éclairage décoratif sur le dessus de la lanterne. Electronique,. Classe électrique II, IP65, IK08. Corps : aluminium fonderie thermopoudré gris 900, finition texturé (close to RAL 7043). Boîtier : verre trempé plat. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 K.


Dimensions : 446 x 446 x 999 mm  
Puissance du luminaire: 77 W  
Poids : 17,6 kg  
Scx : 0.14 m<sup>2</sup>



TLG\_LGND\_F\_CLS.jpg



TLG\_LGND\_M\_MTP.wmf

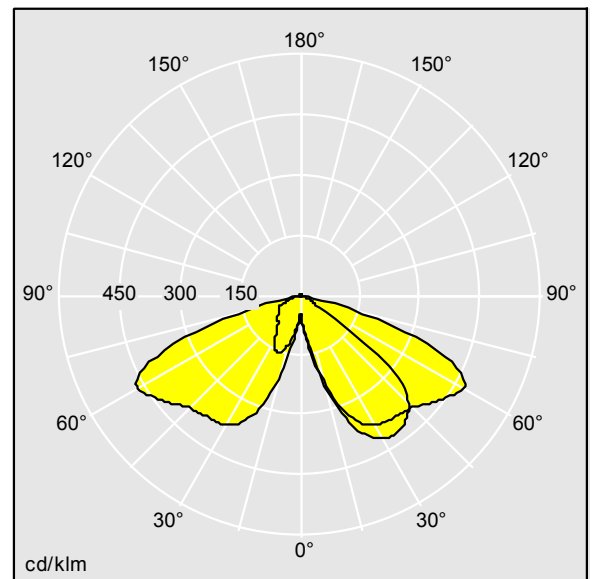

TL\_LE36L70RC730.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
Source lumineuse: LED  
Flux lumineux du luminaire\*: 8923 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire\*: 116 lm/W  
Indice min. de rendu des couleurs: 70  
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,02 Rend. Inf.: 0,99

Convertisseur: 1 x 87500825 LCO 90/200-1050/165  
NF C ADV3  
Température de couleur\*: 3000 Kelvin  
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5  
Vie utile nominale (B10)\*:  
L90 100000h à 25°C  
Puissance du luminaire\*: 77 W Facteur de puissance  
= 0,97

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting