

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface



2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE à raccords Push-in, avec connecteur D-SUB 50, se monte sur profilé NS 35

## Données commerciales

Référence	2903786
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK2421
Product key	CK2421
Page catalogue	Page 555 (C-5-2019)
GTIN	4046356796606
Poids par pièce (emballage compris)	253,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	253,6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE Professional
Nombre de pôles	50

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

### Propriétés électriques

Tension nominale $U_N$	25 V AC
	60 V DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Tension de choc assignée	1,2 kV

### Caractéristiques de raccordement

#### Niveau terrain

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section conduct. AWG	26 ... 14

#### Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur femelle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	50

### Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

### Dimensions

#### Dimensions de l'article

Largeur	97,7 mm
Hauteur	75,8 mm
Profondeur	63 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Type d'isolant boîtier	Polyamide 6.6 vert

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

## Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178

## Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

## Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface


2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>



## Dessins

Schéma de connexion

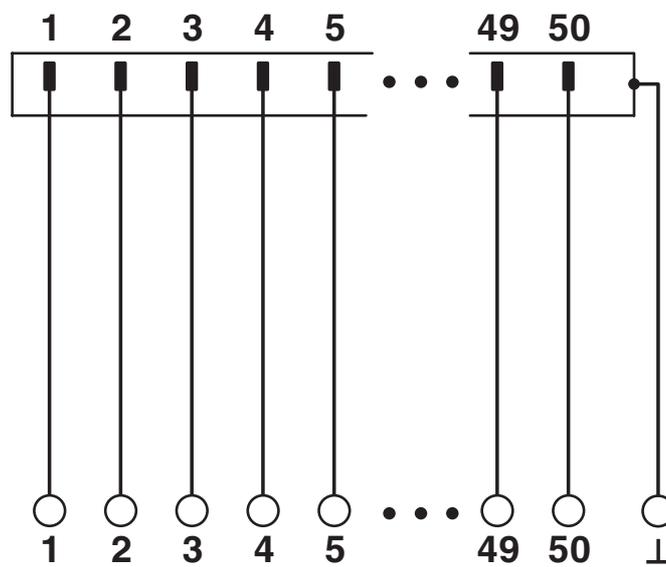

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

 <b>CSA</b> Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	105 V	1 A	26 - 14	-

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	125 V	1 A	26 - 14	-

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	125 V	1 A	26 - 14	-

 <b>CSAus</b> Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	105 V	1 A	28 - 14	-

**cULus Recognized**

**cCSAus**

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface



2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

### ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface



2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## Accessoires

### CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302340>



Câble rond blindé pré-équipé d'un connecteur femelle et mâle D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

---

### CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Câble

2302434

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302434>



Câble rond blindé pré-équipé de deux connecteurs mâles D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface



2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818111>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120

---

## UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818085>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828736>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

---

## ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809793>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 4,98 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>



## ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811862>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 4

---

## CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble

2302269

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302269>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 0,5 m

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble

2302272

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302272>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble

2302285

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302285>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1,5 m

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface



2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble

2302298

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302298>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

---

## CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble

2302308

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302308>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble

2302311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302311>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 4 m

---

## CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble

2302324

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302324>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 6 m

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066678>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066679

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066679>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066681>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

---

## CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Câble

1075554

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075554>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: variable

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## CABLE-D50SUB/S/S/100/KONFEK/S - Câble

2305693

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305693>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S - Câble

2305703

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305703>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## CABLE-D50SUB/S/S/300/KONFEK/S - Câble

2305716

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305716>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

---

## CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066682

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066682>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066683

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066683>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

---

## CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066684

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066684>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>



## CABLE-D50SUB-S-S-HF-S/... - Câble

1075553

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075553>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: variable

---

## CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Câble

2926645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926645>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 0,5 m

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Câble

2926658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926658>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Câble

2926661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926661>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1,5 m

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Câble

2926674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926674>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

---

## CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Câble

2926687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926687>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>

## CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Câble

2926690

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926690>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 4 m

---

## CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Câble

2926700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926700>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 6 m

# VIP-3/PT/D50SUB/F - Module interface

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903786>



## CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Câble

2900913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900913>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: variable

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)