

Fiche produit

Article n° 92.232.9000.2

assemblage de câbles GST18i3K1BS 15E 90WS

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 9.0 m, 3 pôles, codification secteur 250 V , 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.232.9000.2
EAN	4015573351417
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

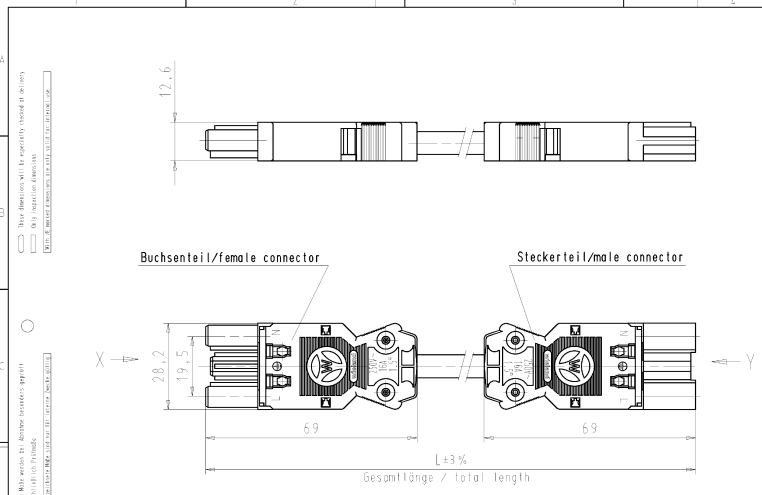
matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	3,575 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	9 m
-----------------	-----

Dessin technique


Buchenteil/female connector Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length $L \pm 3\%$

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Codierung *Y*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Typ/type: GST1813K1BS 15 .. SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
U2.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.232.1200.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW
92.232.XX90.F	XX in dm-Schritten	92.232.1090.1 = 10dm/L = 1000mm	

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and label according to A 1960.000

Furthering Size ISO 14400, Performance system Size ISO 14400, ...
This ISO-standard deals with the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
Furthering Size ISO 14400, Performance system Size ISO 14400, ...
This ISO-standard deals with the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.

Frage/Question	Antwort/Answer
1. Zeichnung, keine neuen Änderungen 1st drawing, no new modifications allowed	1. Verwendung 1st use
2. Zeichnung, keine neuen Änderungen 2nd drawing, no new modifications allowed	2. Verwendung 2nd use

Druck/Drawing No. 92.232.0200.1 01K a

Wieland logo

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKTLEITUNG
Buchse/female = Stecker/male = 1,5mm
Crimpauführung/crimpersion: KT 250V

00-FEM-08-0516