

Fiche produit

Caractéristiques

XACB045

boîte pendante vide XACB 4 perçages verticaux



Principales

Gamme de produit	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Poste de commande pendant
Nom de l'appareil	XACB

Complémentaires

Type de station de contrôle	Double isolation
Matière du coffret	Polyester renforcé de verre
Type de circuit électrique	Circuit de puissance Télécommande
Type d'extensibilité	Coffret vide
Nombre de trous	4 découpes
Couleur station de contrôle	Jaune
Entrée de câble	Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 22...35 mm
Protection	Sans
Centre découpe opérateur vertical	40 mm
Normes	CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit	CSA type 4
Traitement de protection	TH
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 50102
Endurance mécanique	1000000 cycle
Poids du produit	1,2 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,000 cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 cm
Longueur de l'emballage 1	52,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,274 kg
Type d'emballage 2	S04

Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	8,281 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	41,124 kg

Durabilité de l'offre


Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions

Le schéma ci-après illustre un produit avec 6 découpes. Sélectionnez le nombre de découpes en fonction des caractéristiques du produit afin d'obtenir les dimensions b, b1 et c.

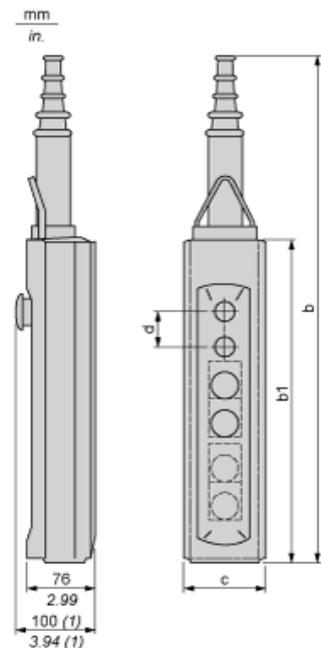

(1) Avec opérateur « coup de poing »


Dimensions en mm

Nombre de découpes	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensions en pouces

Nombre de découpes	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18


Manchons de câble protecteurs



(1) Ø interne


Contrôle du moteur 1 vitesse 2 sens de marche

Avec bloc de contacts XESD1181, à commander séparément

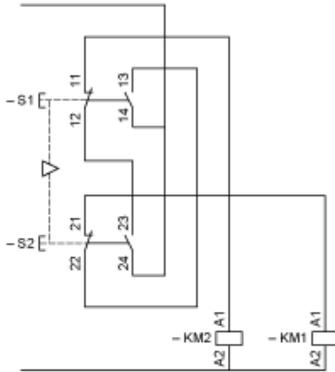

Contrôle du moteur 2 vitesses 2 sens de marche


Avec bloc de contacts XESD1281, à commander séparément

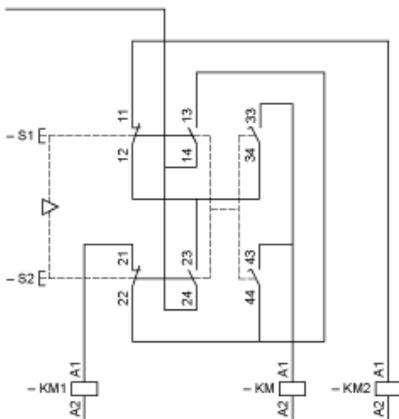


KM Contacteur haute vitesse

Contrôle de la commutation biphasée du moteur 1 vitesse 2 sens de marche

Avec bloc de contacts XESD1191, à commander séparément

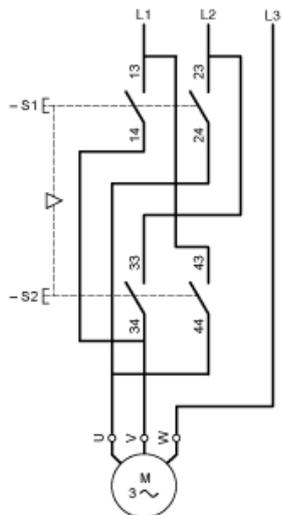


En combinaison avec bloc d'isolement tripolaire XACS399 ou XACS3991, représenté en position inactive (en attente de mise sous tension de la station), équipé d'un opérateur d'arrêt d'urgence à action de déclenchement de verrouillage par clé.

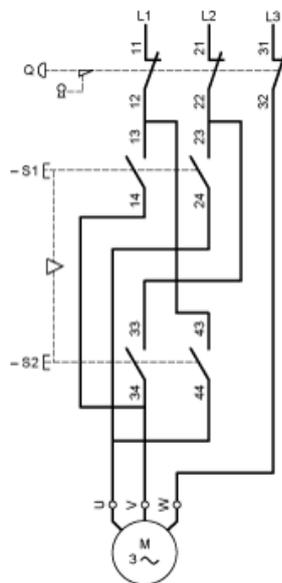


Contrôle de la commutation biphasée du moteur 2 vitesses 2 sens de marche

Avec bloc de contacts XESD1291, à commander séparément

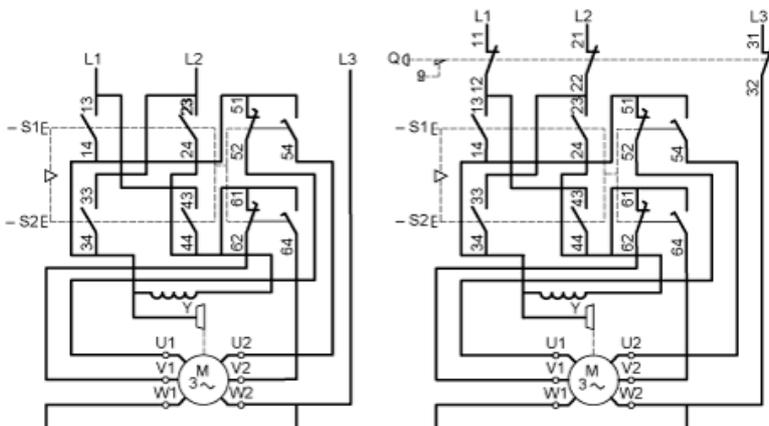

Contrôle de la commutation triphasée du moteur 1 vitesse 2 sens de marche, inversion du sens par 2 phases

Avec bloc de contacts XESD2201, à commander séparément

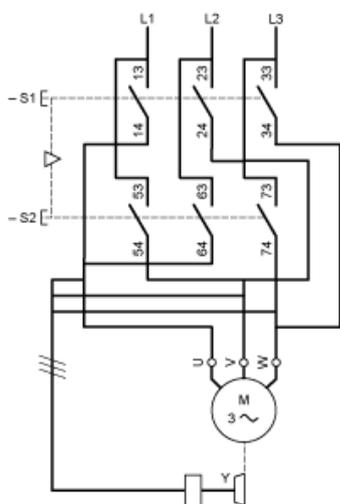

Contrôle de la commutation triphasée du moteur 1 vitesse 2 sens de marche, inversion du sens par 2 phases

Avec bloc de contacts XESD2241, à commander séparément

