

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 827 E27 x4
0029547



Caractéristiques

- ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 827 E27 Pack de 4. Gamme de lampes à filament LED. Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 2500K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable. Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 827 E27 x4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	4.5
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288295473

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 827 E27 x4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Type	LED exchangeable

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 827 E27 x4

0029547

Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	6.3
Durée du courant d'appel (µs)	240
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	25
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	13

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	12000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	108
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.256

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288295473
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.0

ToLEDo Retro GLS


ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 827 E27 x4
0029547

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	25.7
DUN14 (intérieur)	15410288295470
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	13.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	40.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	26.2


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

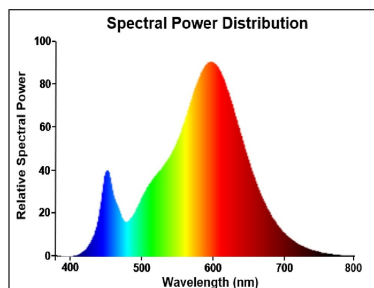

SCHÉMAS TECHNIQUES




ToLEDo Retro GLS

ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 827 E27 x4
0029547



SYLVANIA

0029547

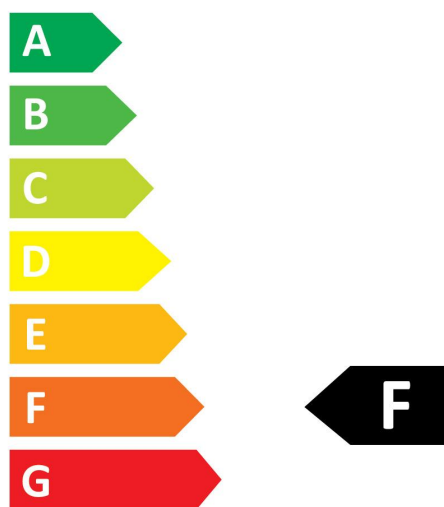

5
kWh/1000h



2019/2015


SYLVANIA

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo Retro A60 4,5W 470lm 827 E27 x4
0029547



0029547

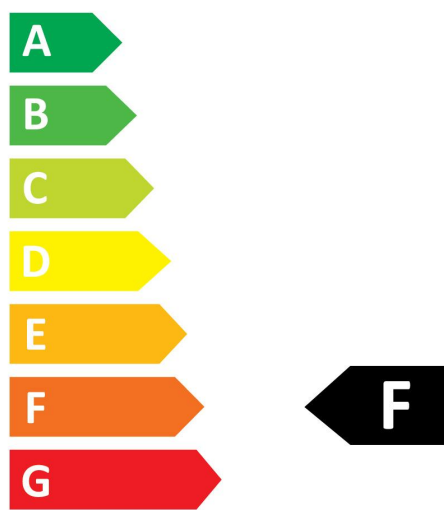

5
kWh/1000h



2019/2015