



# Réf. 0420000

# DTC 400

## Solutions de distribution Electricité BT


### Grille de dérivation 400 A

Ce matériel est destiné au raccordement et la distribution électrique dans les bâtiments.

Il est architecturé sur la même base qu'un SPCM.

Il accepte sur l'arrivée une intensité de 400 A, conducteurs de section 50 à 240mm<sup>2</sup>.

Départ haut 50 à 240mm<sup>2</sup> 400 A maxi.

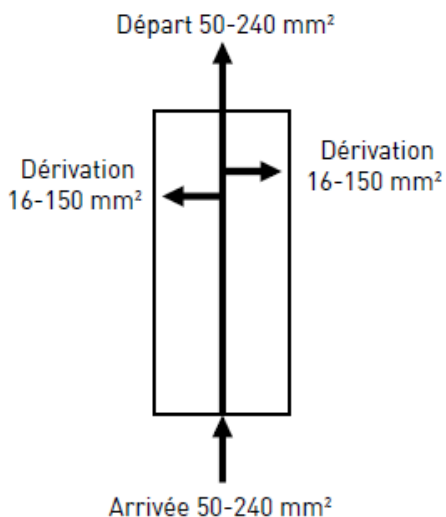

### Caractéristiques Techniques

Dimensions extérieures H x L x P	575 x 235 x 175 mm
Poids	7.45 kg
Degrés de protection	IPXXB suivant NF EN 60529
Installation / Mise en œuvre	Local technique



ZI de Regourd - CS 90149 - 46000 Cahors  
[www.groupe-cahors.com](http://www.groupe-cahors.com)

