

Fiche produit

Article n° 92.207.1500.1

assemblage de câbles GST18i4KSBS 15E 15SW

GST18i4 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 1.5 m, 4 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 92.207.1500.1 |
| EAN | 4015573706446 |
| Unité de commande | 40 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques
général

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 16 A |
| Tension nominal | 250 V / 400 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Détrompeur mécanique | Code 1 |
| emboîtable | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support | noir |
| Marquage des pôles | 2, N, PE, 1 |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir |

Model

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm ² |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Type de câble | H05VV-F |
| couleur du câble | noir |
| Diamètre du câble max. | 9,2 mm |
| Version de câble | Femelle - mâle |
| Type de cordon | Câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1 | prise GST18i4 |
| Extrémité du câble version 2 | fiche GST18i4 |

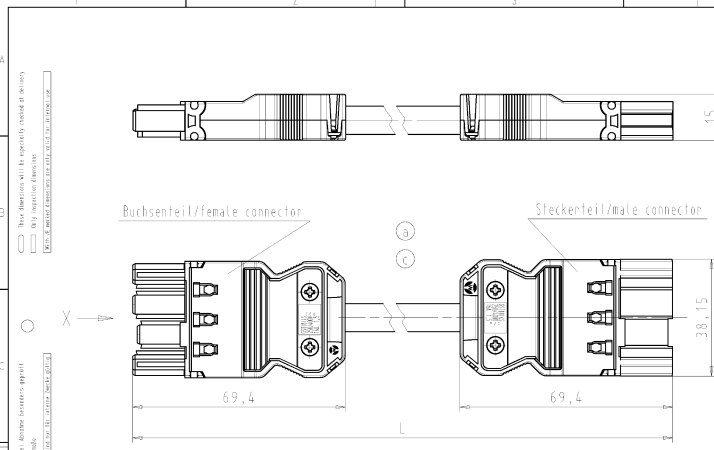
matériel

| | |
|---|--------|
| Finition de surface | Etamé |
| Sans halogène | Aucun |
| température continue du câble | 70 °C |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |

| | |
|----------------------------|-----------|
| résistance au feu | 0,885 kWh |
| KNX module de base FanCoil | Eca |

Dimensions

| | |
|-----------------|-------|
| longueur totale | 1,5 m |
|-----------------|-------|

Dessin technique


Buchsentteil/female connector

Steckerenteil/male connector

69,4

38 ± 0,15

15

Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

| Pol | Aderfarbe |
|------|--------------------------|
| pole | colour of core |
| L1 | braun / brown |
| ⊕ | grün-gelb / green-yellow |
| N | blau / blue |
| L2 | schwarz / black |

| .F | Farbe colour | Codierung *X* Female | Codierung *Y* Male | Kabelfarbe / cable colour | Zugentlastungsfarbe/strain relief colour |
|----|---------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--|
| .1 | schwarz black | 2 N PE 1 | 1 PE N 2 | schwarz black | black |
| .2 | weiß white | 2 N PE 1 | 1 PE N 2 | weiß white | white |
| .3 | grau grey | 2 N PE 1 | 1 PE N 2 | schwarz black | black |

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black) | Typ type |
|--------------------|--------------------|---|----------------------|
| 92.207.XX00.F | XX in dm-Schritten | 92.207.1000.1 = 10dm/L = 1000mm | GST1814KSBS 15 10SW |
| U2.207.XX00.F | XX in m-Schritten | U2.207.1200.1 = 12 m/L=12000mm | GST1814KSBS 15 X10SW |

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: GST1814KSBS 15 .. WS = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey

wieland
Schleifschleifen

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG
Buchse/female - Stecker/male 1,5mm
Schraubenschluß/screw connection 250W