


**HBT 1,5 - 4,6 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

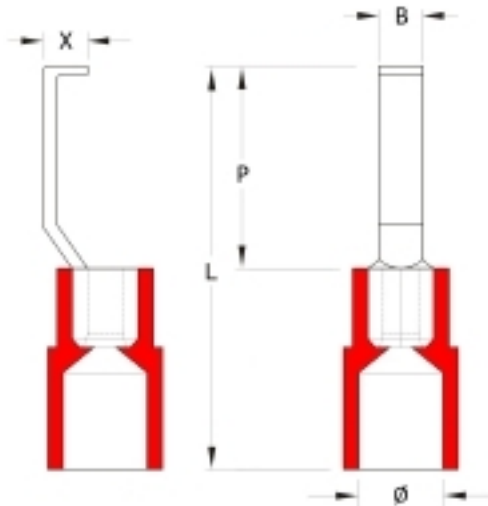

L'utilisation de connexions isolées garantit pendant de longues années à l'utilisateur une qualité constante de ses connexions électriques.  
Ils présentent également des avantages lors du montage.

**Informations générales de commande**

Version	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , Rouge
Référence	<a href="#">1233340000</a>
Type	HBT 1,5 - 4,6 RT
GTIN (EAN)	4050118210972
Qté.	100 pièce(s)

## HBT 1,5 - 4,6 RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 0,98 g

### Classifications

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92

### Caractéristiques techniques

Description de l'article cosse à lame crochet isolée

### Dimensions

Cosse à crochet X	2,1 mm	Diamètre de l#92isolation	4
Largeur du picot B	4,6 mm	Longueur L	28,4 mm
Longueur du picot P	17,4 mm		

### Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Isolation	présente
Matériau/plastique	PC	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">EPLAN</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	