

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 Satiné 4,2W 400lm 827

0029672



Caractéristiques

- ToLEDo Retro G9 Satiné 4,2W 400lm 827. Lampe LED tension réseau - Hi-Pin G9. Existe en version dimmable par variateur. Remplacement direct des lampes halogènes Hi-Pin G9. Durée de vie 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Retro G9 Satiné 4,2W 400lm 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.2
Type	LED exchangeable
Culot	G9
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741144
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	400
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	4.2
Dimmable	Non

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 Satiné 4,2W 400lm 827

0029672

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296722

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro G9 Satiné 4,2W 400lm 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.2
Type	LED exchangeable
Culot	G9
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+45°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741144
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	400
Flux lumineux (lm)	400
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.2
Equivalent watt (W)	35
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.2
Durée du courant d'appel (µs)	520
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	133
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	66

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
--------------------------------	-------

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 Satiné 4,2W 400lm 827

0029672

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	55.5
Diamètre nominal produit (mm)	18
Poids (kg)	0.008


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288296722
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.2
DUN14 (intérieur)	15410288296729
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	19.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.2

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés


PHOTOMÉTRIE

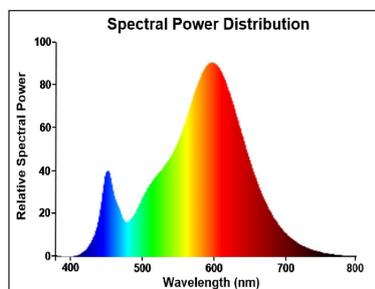


SCHÉMAS TECHNIQUES

ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 Satiné 4,2W 400lm 827
0029672



0029672

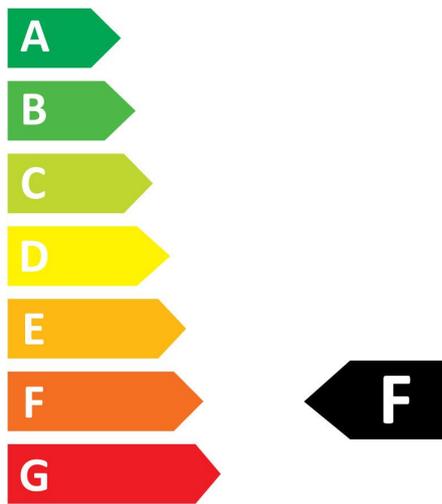

5
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo G9

ToLEDo Retro G9 Satiné 4,2W 400lm 827

0029672



0029672

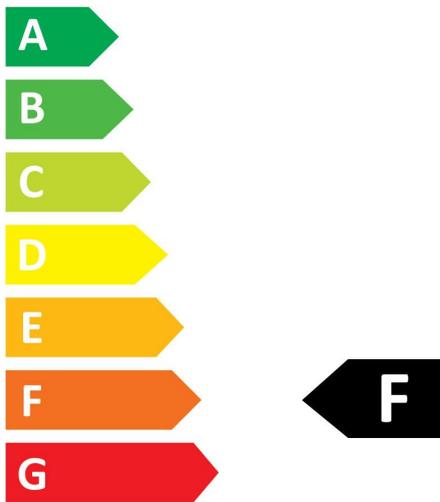

5
kWh/1000h



2019/2015