



# MSR GOLD

## MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Toutes les lampes finissent par griller un jour, mais si c'est une MSR Gold™ FastFit à culot simple, il suffit de quelques secondes pour la remplacer, grâce à la conception spéciale de son culot et de son support de lampe. Cette lampe offre un faisceau de haute intensité, une lumière blanche d'une grande pureté et un éclairage vraiment performant. Ses broches plaquées or assurent une meilleure protection contre la chaleur et évitent que la lampe grille de façon prématurée. La technologie P3 permet d'utiliser la lampe dans n'importe quelle position et à températures plus élevées. Elle garantit ainsi une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité. De plus, le concept FastFit s'appliquant également aux lampes halogènes Philips, vous pouvez passer d'une technologie de lampe à l'autre rapidement et facilement. Les lampes Philips MSR Gold™ 1200 FastFit peuvent être utilisées dans une plage de puissance comprise entre 800 W et 1400 W.

### Mises en garde et sécurité

- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

### Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)		7500 K
Culot	PGJX50 [PGJX50]	Efficacité lumineuse (nominale)	68 lm/W	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	73	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h	<b>Fonctionnement et électricité</b>		
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Consommation électrique	700 W	
Code couleur	2	Courant lampe (nom.)	10,2 A	
Flux lumineux	48 000 lm			
Coordonnée chromatique X	298			
Coordonnée chromatique Y	322			

# MSR GOLD

## Commandes et gradation


Variation de l'intensité lumineuse Oui

## Données du produit

Code EOC 872790090850300  
Nom du produit de la commande MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8  
Code de commande 90850300


Quantité par pack 1  
Conditionnement par carton 8  
Code 12NC 928106205114  
Nom de produit complet MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8  
Codes EAN/UPC - Boîte 8727900908510

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

## Données photométriques

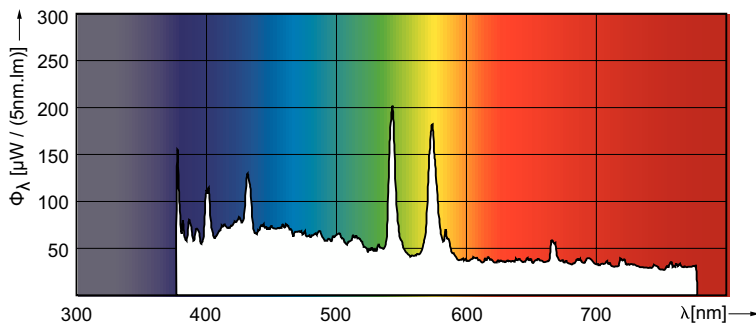

Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8

