

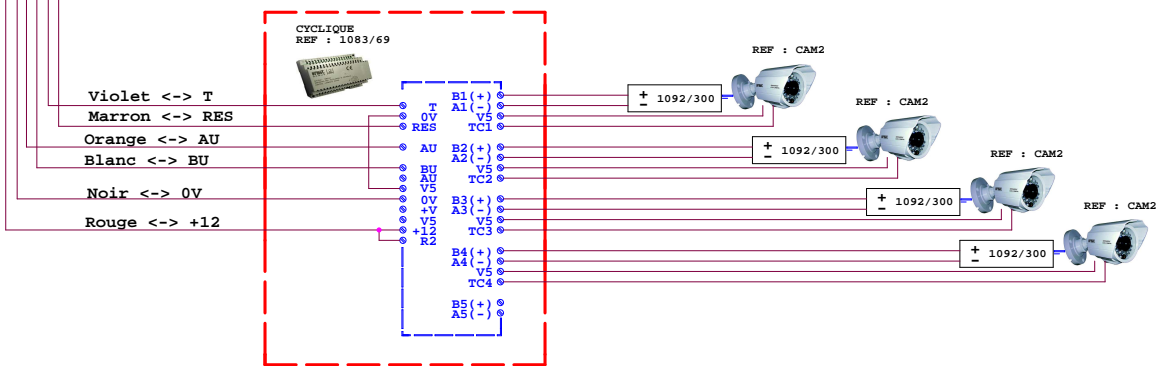
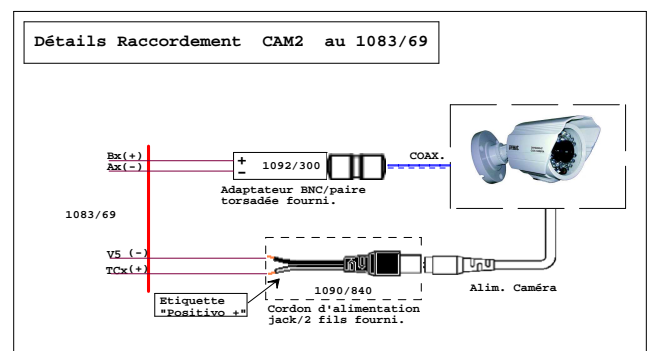



Liaison	Type de câble			
	SYT1 (Ø 0,8 mm)	Cable Téléphonique Ø 0,8 mm sans gaine	CAT5 UTP	Cable individuel 1 mm²
B - C	10 m *	10 m	10 m #	50 m
A - B		130 m		100 m
A - OP1	10 m *	10 m	10 m #	20 m
A - OP6				50 m
A - OP7				50 m
B - OP11				50 m
	le plus éloigné (alimenté localement)			
	le plus éloigné (max 300 mA)			
	le plus éloigné (max 500 mA)			

* Le câble SYT1 contient 2 paires de fils; en utilisant chaque paire pour un conducteur, il est possible d'arriver à une distance de 20 m.
 # Le câble CAT5 contient 4 paires de fils; en utilisant 2 paires par conducteur, il est possible d'arriver à une distance de 40 m.
 Chaque liaison doit passer dans des tubes différents.

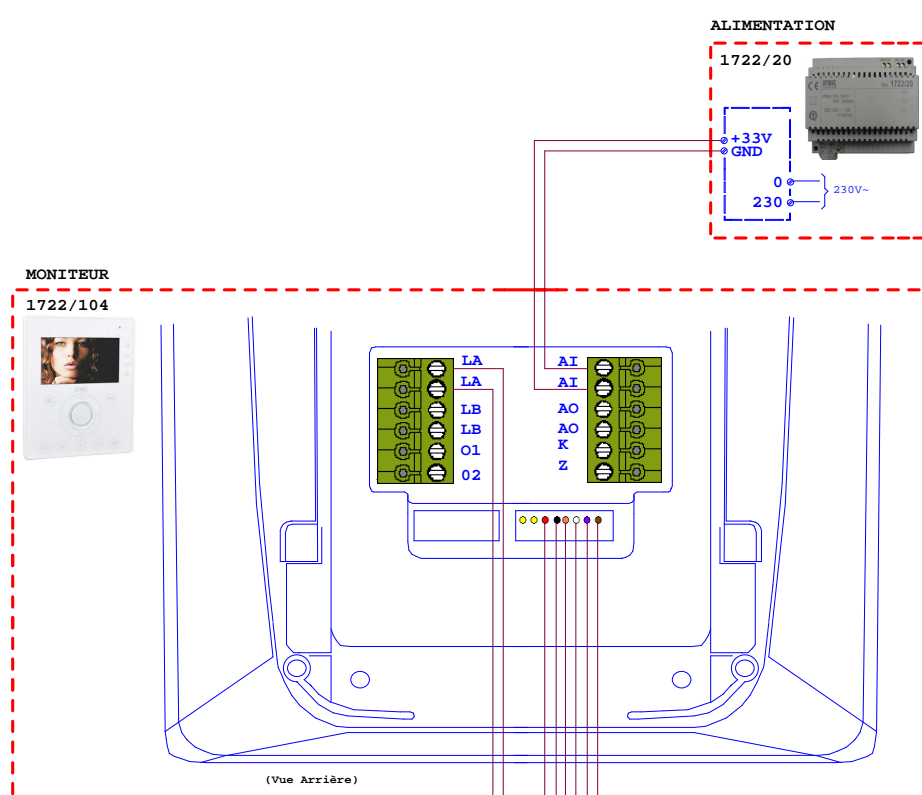

PARAMETRAGE CYCLIQUE 1083/69	
	commutation signal vidéo "A1B1", "A2B2"
	commutation signal vidéo "A1B1", "A2B2", "A3B3"
	commutation signal vidéo "A1B1", "A2B2", "A3B3", "A4B4"

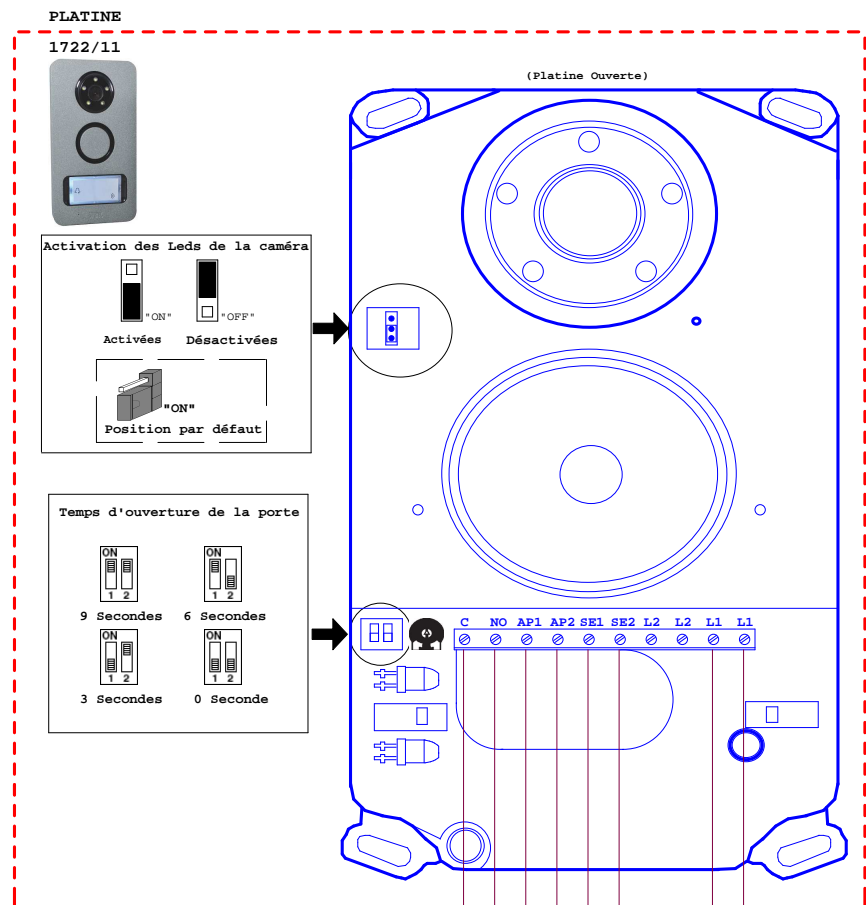

CONTACT SEC
"PORTAIL"
MAXIMUM 1A @ 30V

Serrure Electrique
12V Max 15 VA

BP DE SORTIE

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION , VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.