


FILI 5 RDX-B

- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Livré avec réflecteur doré.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.

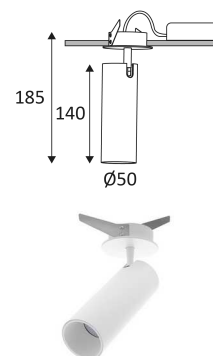

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO490WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 37V	14W	3000K	1120 Lm	505 Lm
DO490WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 37V	14W	3000K	1120 Lm	505 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT

ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD140	3-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	75°C	50°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (58mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (80mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.





Alimentation incluse.

**350
mA**

A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.




Dimmable.

3


Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.