

Fiche produit

Caractéristiques

XVR13B05L

Harmony - Feu rotatif oran, equipe de del, 24v



Principales

Gamme de produit	Harmony XVR
Type de produit ou équipement	Balise lumineuse miroir tournant précâblée
Signalisation sonore	Sans
Nom de l'appareil	XVR
Diamètre de fixation	130 mm
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529 IP67 se conformer à CEI 60529
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Source lumineuse	DEL haute luminosité, orange

Complémentaires

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): partie de corps PC: globe
Largeur hors tout CAO	130 mm
Profondeur hors tout CAO	130 mm
Poids du produit	0,82 kg
Marquage	CE
Montage du produit	Par 3 vis M6
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Consommation électrique	125 mA
Fréquence de clignotement	2,7 Hz
Capacité des bornes de serrage	1,25 mm ²
Jauge AWG	AWG 18
Longueur de câble	400 mm

Environnement

Normes	EN/CEI 61000-6-2 EN/CEI 61000-6-4
Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-35...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...50 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 61140

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	27,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,700 cm
Longueur de l'emballage 1	18,700 cm
Poids de l'emballage 1	1,142 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm

Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,128 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	77,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	40,412 kg

Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Balise lumineuse miroir tournant

Dimensions

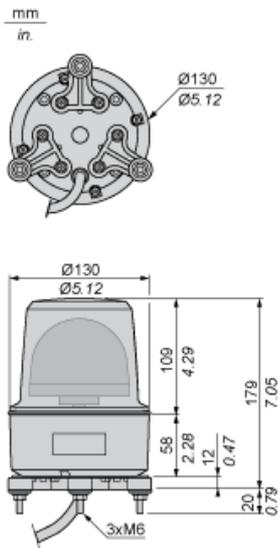

Balise lumineuse miroir tournant

Découpe du panneau

