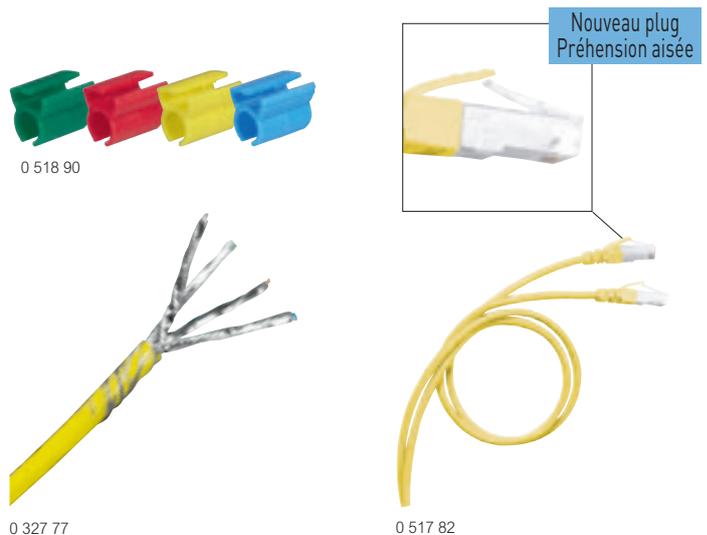

**Réf. Accessoires communs aux panneaux droits et en angle**

- 0 337 56** **Obturateur de ports**  
Plaque obturatrice 6 ports sécables  
Permet d'obturer de 1 à 6 ports
- 0 337 59** **Guide cordons**  
A clipser sur Soluclip nouvelle génération, permet la gestion latérale des cordons
- 0 337 55** **Equipements dédiés aux panneaux droits**  
**Cassette pour panneaux droits à équiper**  
Cassette nue extractible à équiper de connecteurs, reçoit 6 connecteurs de cat. 5e à cat. 8  
Extraction par simple pression sur la cassette, permettant de faciliter l'installation et la maintenance  
Possibilité d'extraire chaque connecteur individuellement
- 0 337 95** **Cassette haute densité pour panneaux droits à équiper**  
Cassette nue extractible à équiper de connecteurs, reçoit 12 connecteurs de cat. 5e à cat. 6<sub>A</sub>  
Extraction par simple pression sur la cassette, permettant de faciliter l'installation et la maintenance
- 0 337 57** **Cassette obturatrice**  
Permet d'obturer le panneau
- 0 337 58** **Accessoire dédié aux panneaux en angle**  
**Couvercle panneau angle**  
Permet une gestion optimisée des flux d'air dans la baie


**Réf. Câbles pour réseaux locaux cat. 6<sub>A</sub>**

- 0 327 78** Câbles 4 paires torsadées 100 Ω  
Gaine LSOH : sans halogène  
Code couleur EIA/TIA  
Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2017) et EIA/TIA 568 C2-1  
**F/UTP - 4 paires**  
Performance 500 MHz  
Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 29,2 kg
- 0 328 78** **F/UTP - 2 x 4 paires**  
Performance 500 MHz  
Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 58 kg
- 0 327 98** **F/FTP - 2 x 4 paires**  
Performance 500 MHz  
Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 62 kg
- 0 327 99** **F/FTP - 4 paires**  
Performance 500 MHz  
Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 25,2 kg
- 0 327 77** **S/FTP - 4 paires**  
Performance 600 MHz  
Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 33 kg

**Réf. Cordons de brassage et utilisateurs RJ 45 cat. 6<sub>A</sub>**

- 0 517 80** **PVC**  
RAL 1018  
Long. 0,5 m
- 0 517 81** **PVC**  
RAL 1018  
Long. 1 m
- 0 517 82** **PVC**  
RAL 1018  
Long. 2 m
- 0 517 83** **PVC**  
RAL 1018  
Long. 3 m
- 0 517 84** **PVC**  
RAL 1018  
Long. 5 m
- 0 518 70** **LSOH**  
RAL 3020  
Long. 0,5 m
- 0 518 71** **LSOH**  
RAL 3020  
Long. 1 m
- 0 518 72** **LSOH**  
RAL 3020  
Long. 2 m
- 0 518 73** **LSOH**  
RAL 3020  
Long. 3 m
- 0 518 66** **LSOH**  
RAL 6026  
Long. 0,5 m
- 0 518 67** **LSOH**  
RAL 6026  
Long. 1 m
- 0 518 68** **LSOH**  
RAL 6026  
Long. 2 m
- 0 518 69** **LSOH**  
RAL 6026  
Long. 3 m
- 0 518 70** **S/FTP blindés impédance 100 Ω**  
Long. 1 m
- 0 518 71** **S/FTP blindés impédance 100 Ω**  
Long. 2 m
- 0 518 72** **S/FTP blindés impédance 100 Ω**  
Long. 3 m
- 0 518 73** **S/FTP blindés impédance 100 Ω**  
Long. 5 m

**0 518 90 Kit pour repérage**

- Kit de 200 bagues couleurs pour repérage des cordons RJ 45  
Positionnement des bagues par clippage sur les cordons de brassage