


# Fiche technique produit

Signal sonore 3 tons

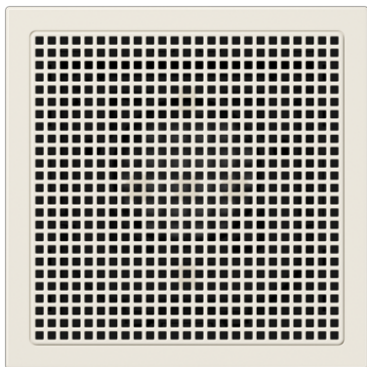

---

**Numéro de référence**

---

LS 2567-G3

**Signal sonore 3 tons**

(avec support de fixation à vis)

2 entrée séparées pour 2 ou 3 tons

Tension d'alimentation : 8 ... 12 V AC ou 8 ... 24 V DC, par unité d'alimentation externe (TBTS) par ex. Art. N°. NT 2405 VDC ou NT 2415 REG VDC

Courant absorbé : env. 150 mA

**Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant**

**Couleur:**

Ivoire

**Matériaux:**

thermoplastique

---