

Fiche produit

Article n° 93.421.4553.0

Connecteur femelle avec réducteur de tension
BST14I2F B1 ZR1 W MPB02



Article n°	93.421.4553.0
EAN	4015573823686
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	3 A
Tension nominale	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	Oui
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Marquage des pôles	1+, 2-
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

données de connection

Diamètre du câble	6,5 mm
Diamètre de câble 2	5,5 mm
termination par pôle	1

Model

Model	bus
-------	-----

Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP20

matériel


matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuBe
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Doré

Dimensions

Longueur	47 mm
largeur	15,2 mm
hauteur	14,4 mm



Dessin technique

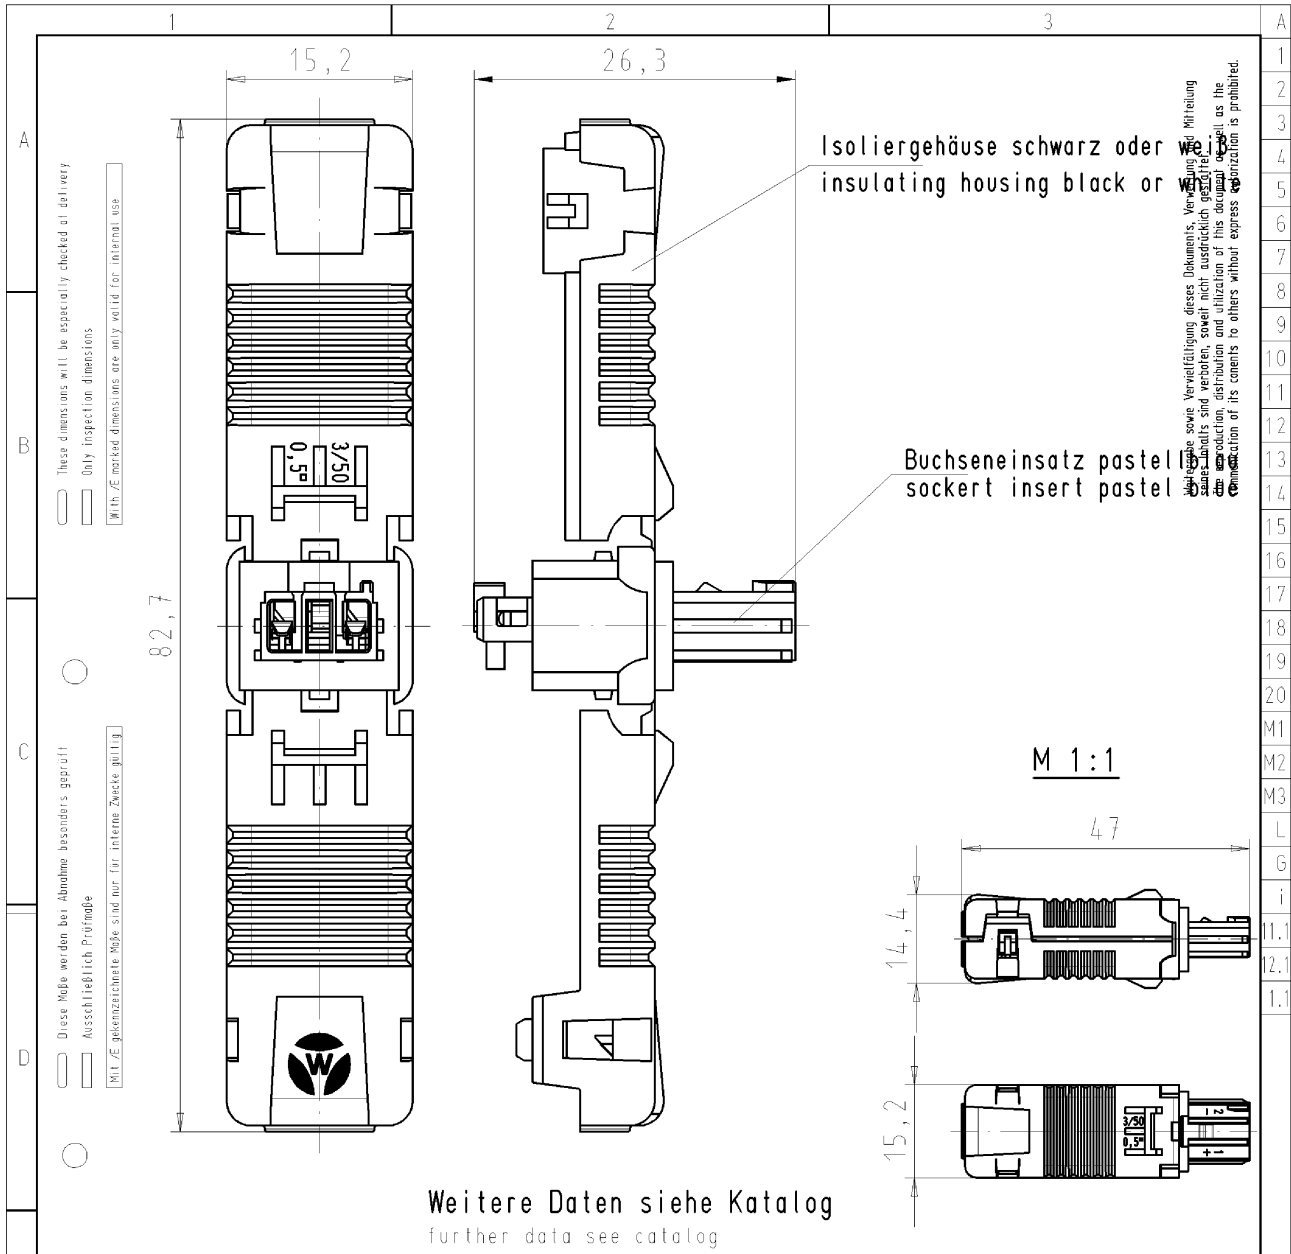

Teile - Nr. part - no.	Typ type	Farbe colour
93.421.4553.0	BST1412F B1 ZR1 W MPB02	weiß / white
93.421.4553.1	BST1412F B1 ZR1 S MPB02	schwarz / black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach - CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 1. Verwendung: - Blatt: 1 von 1
General tolerance CAD - drawing, no manual modifications allowed First Use: Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	gezeichnet brown	11.10.	Treschan			
Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-	93.421.4553.0 01K		
2:1	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		

		Type	Benennung/Title
<p>wieland</p> <p>Elektrische Verbindungen</p>			<p>BUCHSENTEIL</p> <p>Federkraftanschluß</p> <p>Female connector / Spring-loaded connection</p>

934214553001K_4 CADW1044 treschan 2006-10-1310929-38 1.000

