

## 604 - Disanlens

Code: 115532-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	604 - Disanlens
Code	115532-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	594 mm
Largeur (mm)	152 mm
Hauteur (mm)	55 mm
Poids (Kg)	1.29 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun




Le nouveau plafonnier Disanlens représente une solution idéale pour garantir le maximum du confort visuel dans les lieux comme les écoles et les bureaux, où il est essentiel d'avoir une diffusion optimale de la lumière.



## 604 - Disanlens

Code: 115532-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

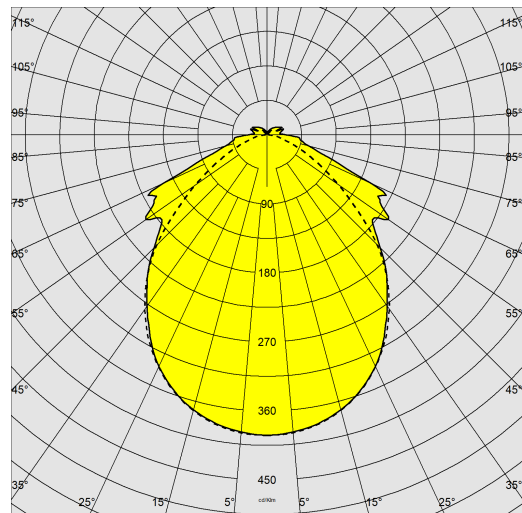

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1513 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	12 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	126 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	40



## 604 - Disanlens

Code: 115532-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS

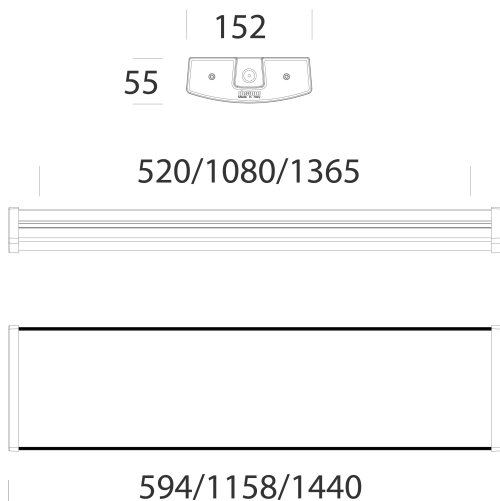

Corps	tôle d'acier estampé, embouts en ABS blanc.
Diffuseur	polycarbonate avec extérieur microstrié pour le contrôle de la répartition lumineuse.
Peinture	laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc
Matériel	avec serre-câble d'entrée et entretoises pour fixation en plafonnier/au mur.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### TÉLÉCHARGEMENT

### ÉQUIPEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage 604 10-22.pdf](#)

#### Sur demande

versions secours uniquement pour les longueurs 1 158/1 440mm.

#### DESSINS

[DessinTechnique 603.dxf](#)

### GARANTIE

#### Garantie après-vente

3 yr



## 604 - Disanlens

---

Code: 115532-00



2518 suspension simple