

## GOULOTTES DE PROTECTION

Protection des câbles de descente ou remontée aéro-souterraine et de mise à la terre.


### MATIÈRES :

PVC

- Compound PVC extrudé. Indice résistance aux chocs : IK 10.

### ALU

- Alliage aluminium embouti. Indice résistance aux chocs : IK 10.

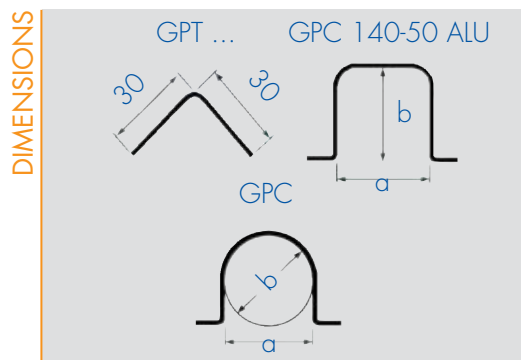

## GOULOTTES DE PROTECTION PVC

Code SM-CI	Référence	Code EDF	Dimensions (mm)			Capacité maxi (mm <sup>2</sup> )	Condt
			L	a	b		
P977033004	<b>GPC 35 35</b>	68 80 540	2,75	35	35	3 x 50 + 50 (Ø 35)	10
P977033005	<b>GPC 35 35 M</b>	68 80 562		35	35		10
P977033006	<b>GPC 35 35 I</b>	68 80 572		35	35		10
P977033007	<b>GPC 60 60</b>	68 80 542	2,75	60	60	3 x 150 + 70 (Ø 60)	10
P977033008	<b>GPC 60 60 M</b>	68 80 563		60	60		10
P977033009	<b>GPC 60 60 I</b>	68 80 573		60	60		10
P977033010	<b>GPC 90 90</b>	68 80 544	2,75	90	90	3 x 240 + 95 (Ø 90)	5
P977033011	<b>GPC 90 90 M</b>	68 80 564		90	90		5
P977033012	<b>GPC 90 90 I</b>	68 80 574		90	90		5
P977033013	<b>GPC 120 120</b>	68 80 548	2,75	120			5
P977033014	<b>GPC 120 120 M</b>	68 80 565					5
P977033015	<b>GPC 120 120 I</b>	68 80 575					5
P977033016	<b>GPC 140 50</b>	68 80 546	2,75	140			5
P977033017	<b>GPC 140 50 M</b>	68 80 566					5
P977033018	<b>GPC 140 50 I</b>	68 80 576					5
P977033001	<b>GPT 30 30</b>	68 80 535	2,60	30	30	1 x 29 Cu (Ø 16)	10
P977033002	<b>GPT 30 30 M</b>	68 80 560		30	30		10
P977033003	<b>GPT 30 30 I</b>	68 80 570		30	30		10

M = marron / I = ivoire / Autre : grise.

## GOULOTTES DE PROTECTION ALU

Code SM-CI	Référence	Code EDF	Dimensions (mm)			Condt
			L	a	b	
S2565012	<b>GPT 30 30 ALU</b>	68 80 536	2,60	30	30	5
S2565014	<b>GPC 35 35 ALU</b>	68 80 541	2,75	35	35	10
S2565016	<b>GPC 60 60 ALU</b>	68 80 543		60	60	5
S2565018	<b>GPC 90 90 ALU</b>	68 80 545		90	90	5
S2565020	<b>GPC 140-50 ALU</b>	68 80 547		140	50	5