


## CÂBLE OPTIQUE 9/125 G657A2 LSZH 1 FIBRE

Photos non contractuelles

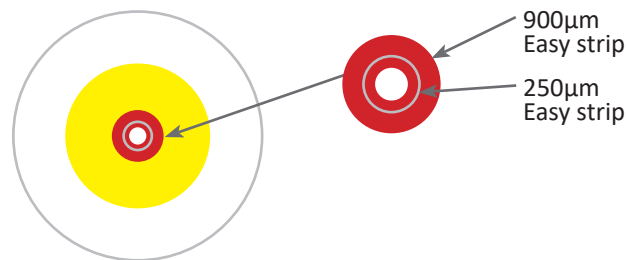

**Marquage** : CAF657A2-2-1 1FO 9/125 G657A2 LSZH Semaine/Année Marquage métrique XXXX

### DESCRIPTION

Câble optique, à usage intérieur extérieur, structure d'1 fibre, 9/125 G657A2, gainée 250 µm et 900 µm - 0 halogène.

Applications : FttH

Sans composants métalliques et composé d'une gaine extérieure LSZH résistante aux UV.

- Couleur standard : RAL 9010

En conformité avec les normes : IEC, EIA-TIA, et aux exigences Telcordia  
Résistance au feu : IEC 60332-1-2

### CONDITIONNEMENT

En touret de 1000 mètres

EAN : 3459950022889

Code douanier : 85447000

### CARACTÉRISTIQUES

Nombre de fibres	1
<b>Gaine de protection de la fibre</b>	LSZH
Dénudage	Manuel - Type "Easy strip"
Diamètre des gaines	250 µm et 900 µm
Couleur	1 Rouge RAL 3018 ●
<b>Élément de renfort</b>	Aramide résistant à l'eau "Eglass dielectric"
Gaine extérieure	LSZH résistant aux UV
Diamètre extérieur	4,1mm +/- 0.2
Couleur	Blanc RAL 9010
Poids du câble	Appro. 14,6 Kg/Km
Rayon de courbure	20xD
Résistance à la traction	400 N
Résistance à l'écrasement	200 N/cm
Température d'utilisation	-40 à +70°C
Température de stockage	-40 à +70°C

FttH