

CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Culot	R7S [R7s]		
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h		
Cycle d'allumage	50000X		
Type technique	7.5-60W		
Puissance équivalente		60 W	
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0.5 s	
Facteur de puissance (nom.)		0.5	
Tension (nom.)		220-240 V	
Photométries et Colorimétries			
Code couleur	840 [CCT de 4000K]		
Flux lumineux (nom.)	1000 lm		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1000 lm		
Couleur	Blanc brillant (CW)		
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	133,33 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Températures		Température maximum du boîtier (nom.)	104 °C
Gestion et gradation			
Intensité réglable		Non	
Normes et recommandations			
Classe énergétique		A++	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		8 kWh	
Données logistiques			
Code de produit complet		871869671396900	
Désignation Produit		CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	
Code barre produit (EAN)		8718696713969	
Caractéristiques électriques			
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Puissance (valeur nominale)	7.5 W		
Courant lampe (nom.)	70 mA		

CorePro LEDlinear MV

Code de commande	71396900
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001339102



Poids net (pièce)	0,045 kg
-------------------	----------

Schéma dimensionnel

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm


Linear 220V 8-60W 806lm 4000K R7S ND

Données photométriques

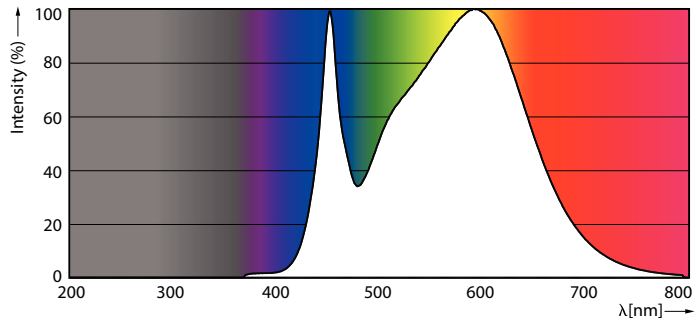

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

CorePro LEDlinear MV

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

