


BM 10 DRL (907 499)

- Contacts de déconnexion intégrés
- Pour barrettes de sectionnement LSA de type 2/10
- Peut être librement équipé de parafoudres enfichables

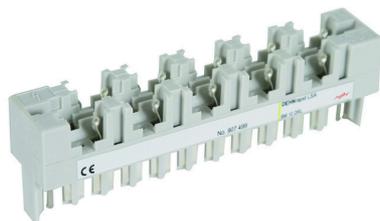

Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit BM 10 DRL

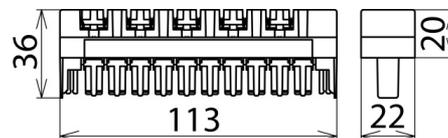

Dimensions BM 10 DRL

Chargeur (sans parafoudre) pour l'insertion de 1 à 10 éclateurs à gaz tripolaires GDT 230 B3... Également adapté pour l'insertion de protections DRL avec châssis de mise à la terre.

Type	BM 10 DRL
Référence	907 499
Enfichable dans	barrettes de sectionnement LSA
Mise à la terre par	l'étrier de montage
Matériau de l'enveloppe	Polyamide PA 6.6
Couleur	gris
Poids	45 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364107533
UC	10 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.