

Beacon LED XL - Haut Flux

BEACON XL II 33W 3805lm 830 L3 15° Blanc
2059713



Caractéristiques

- BEACON XL II 33W 3805lm 830 L3 15° Blanc - projecteur LED 33W architectural en remplacement d'une solution iodure CMI 35W. Faisceau étroit (15°). Température de couleur (CCT) 3000K, IRC85, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 3805 lm. Puissance consommée 33W. Durée de vie (L80) : 72.000h. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe II. Diamètre : 113mm. Poids : 1,4 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	BEACON XL II 33W 3805lm 830 L3 15° Blanc
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4280873
E-number SE	7401254
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3805
Efficacité système lm/W	115
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	85
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Angle de faisceau (°)	15
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	33
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768597130

TABLEAU DE DONNÉES

Beacon LED XL - Haut Flux

BEACON XL II 33W 3805lm 830 L3 15° Blanc
2059713

Données générales

Nom du produit	BEACON XL II 33W 3805lm 830 L3 15° Blanc
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4280873
E-number SE	7401254
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3805
Efficacité système lm/W	115
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	85
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	15
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	33
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Transformateur requis	Oui
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	800
Courant d'appel (A)	30
Durée du courant d'appel (µs)	200
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	20
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	72000
Durée de vie moyenne - L80 B20	72000

Beacon LED XL - Haut Flux

BEACON XL II 33W 3805lm 830 L3 15° Blanc
2059713

Durée de vie moyenne - L90 B10 33000


Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	165
Hauteur nominale du produit (mm)	205
Diamètre nominal produit (mm)	113
Poids (kg)	1.365

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768597130
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	05025768597130
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

PHOTOMÉTRIE

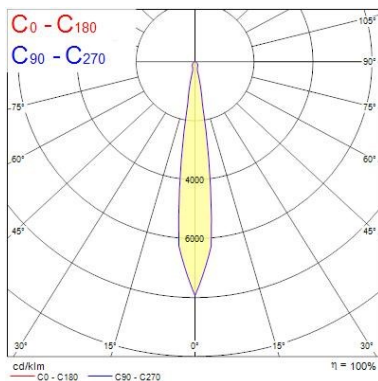

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	0.13	120787 60397	120787 60397
1.0	0.26	30189 15099	30189 15099
1.5	0.38	13417 6671	13417 6671
2.0	0.51	7547 3752	7547 3752
2.5	0.64	4830 2401	4830 2401
3.0	0.77	3354 1668	3354 1668

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 14.6°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

