




PLIOGRIP

Matière : POM
Températures d'utilisation : -40 à +90°C
Contrainte au seuil d'écoulement : 54 N/mm²
Allongement à la rupture : 30 %
Module d'élasticité en flexion : 2100 N//mm²
Rigidité diélectrique : 28 kV/mm
Tenue au feu: HB UL94

Applications : repérage par clipsage de fils et câbles de sections 0,15 à 6 mm² avant ou après connexion.

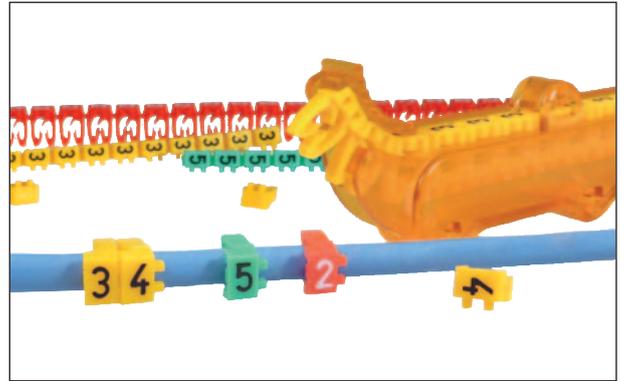

Autres symboles sur demande.

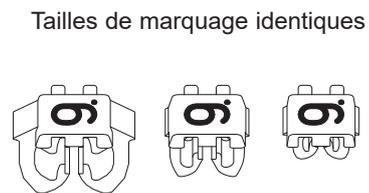

Principe d'utilisation en vidéo



• Cavaliers PLIOGRIP

Exemples de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0376	0010	007	A

T0		0376 0010 001 F
T1		0376 0011 1004 TER
T2		0376 0012 20053

détail article

type	code article		mm	section mm ²	cavaliers numériques	cavaliers alphabétiques symboles et virgés
	blanc / jaune *	couleurs				
T0	0376 0010	0376 0020	0,8 - 2,2	0,15 - 0,5	1000	300
T1	0376 0011	0376 0021	2,2 - 3,8	0,5 - 2,5	1000	300
T2	0376 0012	0376 0022	3,8 - 5,3	2,5 - 6	800	200

* Les repères L1, L2, L3, PE sont livrables uniquement pour les types T1 et T2.


code coloris

noir	brun	rouge	orange	jaune	vert	bleu	violet	gris	blanc

code repères

A	A	0376 **** A	0	0	0376 **** 0	/	/	0376 **** /	0	0376 **** 010 0	0376 **** 010
B	B	0376 **** B	1	1	0376 **** 1	.	.	0376 **** .	1	0376 **** 006 1	0376 **** 006
C	C	0376 **** C	2	2	0376 **** 2	+	+	0376 **** +	2	0376 **** 007 2	0376 **** 007
D	D	0376 **** D	3	3	0376 **** 3	-	-	0376 **** -	3	0376 **** 005 3	0376 **** 005
E	E	0376 **** E	4	4	0376 **** 4	~	~	0376 **** ALT	4	0376 **** 004 4	0376 **** 004
F	F	0376 **** F	5	5	0376 **** 5	⊥	⊥	0376 **** CRE	5	0376 **** 003 5	0376 **** 003
G	G	0376 **** G	6	6	0376 **** 6	⊥	⊥	0376 **** TER	6	0376 **** 002 6	0376 **** 002
H	H	0376 **** H	7	7	0376 **** 7	⊕	⊕	0376 **** TEP	7	0376 **** 008 7	0376 **** 008
I	I	0376 **** I	8	8	0376 **** 8	⊖	⊖	0376 **** MAS	8	0376 **** 013 8	0376 **** 013
J	J	0376 **** J	9	9	0376 **** 9	L1	L1	0376 **** L1	9	0376 **** 001 9	0376 **** 001
K	K	0376 **** K				L2	L2	0376 **** L2			
L	L	0376 **** L				L3	L3	0376 **** L3			
M	M	0376 **** M				PE	PE	0376 **** PE			
N	N	0376 **** N									
O	O	0376 **** O									
P	P	0376 **** P									
Q	Q	0376 **** Q									
R	R	0376 **** R									
S	S	0376 **** S									
T	T	0376 **** T									
U	U	0376 **** U									
V	V	0376 **** V									
W	W	0376 **** W									
X	X	0376 **** X									
Y	Y	0376 **** Y									
Z	Z	0376 **** Z									

livré en boîte munie d'un trou européen de suspension.



• **Porte-repères PLIOGRIP PSR pour le repérage de gros câbles**

Il existe deux longueurs de porte-repères pour les cavaliers taille 0, et une longueur pour les cavaliers taille 1.

Pour la fixation, nous préconisons l'emploi d'attaches SES-QUICK largeurs 2,4 et 2,6 mm types 100/25SL - 150/26SL - 200/26SL - 110/26SE (cf. pages C12/..).

type	code article	pour cavaliers	cavaliers par barrette	 pcs
PSR-03-8	0374 0710 010	T0	8	100
PSR-03-15	0374 0720 010	T0	16	100
PSR-09-15	0374 0730 010	T1	17	100



• **Outil de pose universel**

Un seul outil pour la mise en place rapide des 3 types de cavaliers.


Facilité de chargement des cavaliers par barrette.

Ergonomie permettant le repérage des fils par le haut.


type	code article	
PLIOGRIP-TOOL	0376 0100 000	10




livré en boîte munie d'un trou européen de suspension.

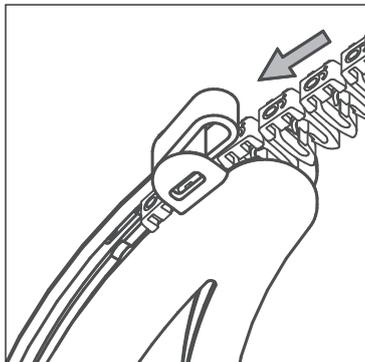

Facilité de chargement

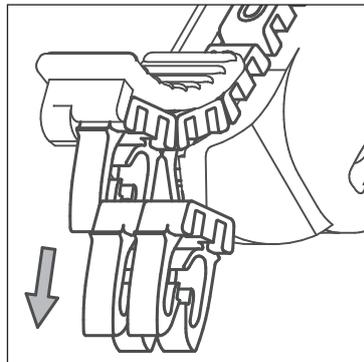

Engagement radial

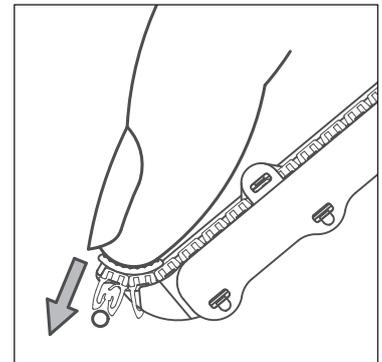

Ergonomie