

BANDEAU LED Polyuréthane - 5m 14,4W/m - 270 lm/m - 6000K

REF : 75075



Ref. 75075

Type : 1 ligne - 60 LED/m
Gainage : Polyuréthane
Flux sortant : 270 lm/m
Puissance absorbée : 14,4W/m
Puissance globale : 72W
Température couleur : 6000K
Longueur : Boucle maximum 5 m
Sectionnable tous les : 5 cm
Largeur : 10 mm
Epaisseur : 2.5 mm
Emballage : Pochette
EAN : 3701124411587

Dimensions



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens/Watt : $\approx 18,75$ lm/W/m

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 12V DC


Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PCB + PU

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : $\approx 0,190$ Kg

Connexion

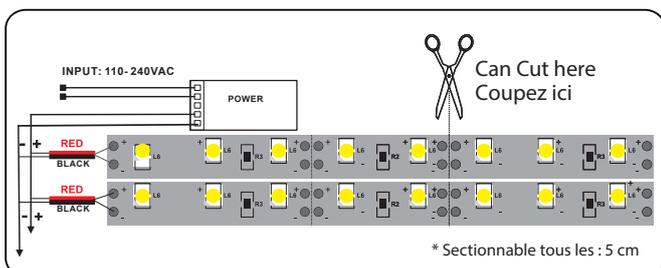

Accessoires non fournis

Connecteur clip 12V/24V forme L : Réf.75265
Connecteur clip 12V/24V forme T : Réf.75269
Connecteur clip 12V/24V forme X : Réf.75273
Connecteur à souder 12V/24V forme L : Réf.75277
Connecteur à souder 12V/24V forme L : Réf.752810
Connecteur à souder 12V/24V forme L : Réf.75285
Connecteur départ + câble : Réf.75231
Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262
Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.