

CHDMIOPTxx

Cordons HDMI optique hybride (fibre et cuivre)

+ AVANTAGES

- Aucune perte de signal - offrant instantanément des images numériques cristallines
- Le sens du signal est clairement indiqué sur le connecteurs (source, display)
- Prise en charge du 18Gb/s
- Connecteur HDMI amovible côté display pour le passage dans les conduits électriques (capuchon de protection détachable avec crochet de traction)



DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Prend en charge une large gamme de résolutions jusqu'à 4K @ 60Hz (espace colorimétrique 4: 4: 4) 3D et Deep Color
- Prend en charge l'audio multicanal, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- Signalisation numérique et enseignes LED dans les rues et dans les stades
- Matériel d'imagerie médicale
- Système vidéo embarqué d'avion
- Home cinéma
- Blu-ray, vidéo 3D, projecteur, set-up box, consoles de jeux et ordinateurs, station de diffusion TV
- Équipement vidéo de salle de conférence, salles de classe, salles de réunion
- Systèmes de sécurité

NORME

Compatible avec la norme HDMI 2.0: EDID, CEC, HDCP (2.2), HDR (High Dynamic Range), HEC, ARC etc.

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

TENSION D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 4,5 - 5,5V

CONSUMMATION D'ÉNERGIE : 250 m W

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

REPLISSAGE DE CÂBLE : Kevlar

MATIÈRE GAINÉ EXTÉRIEURE : PVC / TPU

DIAMÈTRE CÂBLE EXTÉRIEUR : 4,5 mm


TEMPÉRATURE D'UTILISATION : 0°C / +50°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE : -40°C / +70°C

TYPE DE CONNECTEUR : HDMI type A

ENTRÉE DIFFÉRENTIELLE : 100 Ohm

PROFIL DE CÂBLE HYBRIDE

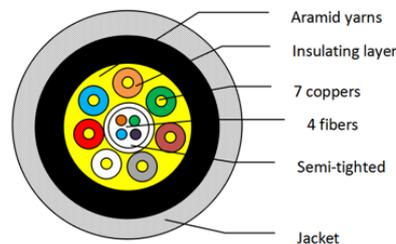

INFORMATION DE COMMANDE

REF	LONGUEURS	POIDS (KG)	CONDITIONNEMENT
CHDMILOPT20	20 m	0,554	Unité
CHDMILOPT30	30 m	0,794	Unité
CHDMILOPT50	50 m	1,294	Unité