

Alimentation

Alimentation de l'unité : 230 V + terre

Alimentation du chauffage de secours (3/6/9 kW) : 400 V ou 230 V + terre

Alimentation électrique en option

Alimentation du chauffage d'appoint (3 kW) : 400 V ou 230 V + terre

Accessoires en option

Ballon sanitaire

Q3L-Q1T
Thermostat Clixon
Vanne à 2 voies

Alimentation du chauffage d'appoint

Q2L - Chauffage d'appoint à clixon

BST - Thermostance de la température de l'eau

Q3L
Clixon secondaire de 0,3 l

X5M

X6M

Q2L


BST

Q3L

Câble de sonde thermique
Remarque: Distance min. au câble d'alimentation = 3 cm


Pièces standard

Unité extérieure



<10m:4Gx15
>10m:4Gx2.5

Unité intérieure

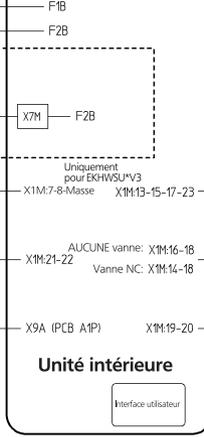

Pour plus d'informations, se reporter au schéma de câblage de l'unité.

Fourni sur place

Thermostat de température ambiante

A3P (En option)

Vanne à 2 voies

M25 (EKHBX Unités) pour mode Rafraîchissement

Vanne à 3 voies

Sélection sanitaire-chauffage au sol M35 (Korsque l'unité EKSWW est installée)