


Fiche technique produit

Éclairage d'orientation LED

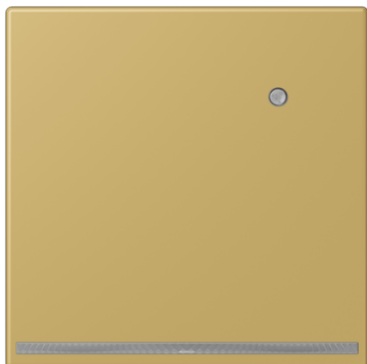

Numéro de référence

ME 1539-O C LNW

Éclairage d'orientation LED

avec capteur de luminosité intégré
avec bornes sans vis pour conducteurs rigides jusqu'à 2,5 mm²

information de montage : obligation de boîte profonde
Version équipée de LEDs blanches (température de couleur 4000 K)
puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 0,3 / 0,5 W
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.

Couleurs métalliques (thermoplastique laqué)

Couleur:
Laiton doré

Matériaux:
thermoplastique laqué

P Possibilité de couleurs sur demande