


## ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP20

**E-No.** E010850011  
**Code GTIN** 4015120850011

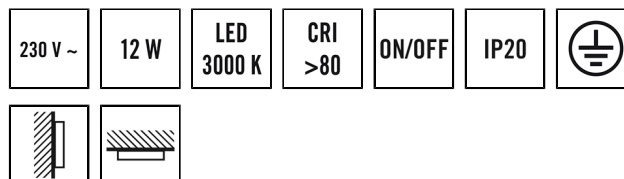

### Données techniques

#### GÉNÉRALITÉS

Garantie	3 ans
Catégorie d'appareils	Luminaires muraux et de plafond
Éléments inclus	2 chevilles, 2 vis
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

#### FIXATION

Type de montage	Apparent
Type de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	3

#### BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 95 mm, Ø 300 mm
Poids	678 g
Matériau	acier
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+50 °C
Résistance aux chocs	IK07
Couleur	blanc
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

#### RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
---------------------	--------

### Description du produit

- Luminaire rond à LED
- 12 W, couleur d'éclairage env. 3 000 K blanc chaud
- Commande pour passage à zéro pour une commutation qui protège les relais

Classe de protection	I
Tension nominale	220 – 240 V ~ / 60 Hz
Courant d'appel	10.6 A / 123 µs
Courant de fuite	0.117 mA
Consommation en veille	0 W

#### ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	120 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	11 W
Flux lumineux	1450 lm
Rendement lumineux	131 lm/W
Température de couleur	3100 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	4 SDCM
Color Quality Scale	>80
Durée de vie L70B10 à 25 °C	90000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	95000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L90B10 à 25 °C	30000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	30000 h
Sécurité photobiologique	RG0


## ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP20

**E-No.** E010850011  
**Code GTIN** 4015120850011


### Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
<b>Cadres</b> ELLEN COVER OP	E010850127	Diffuseur pour série ELLEN, opaque	4015120850127


### Dimensions



### Diffusion de la lumière

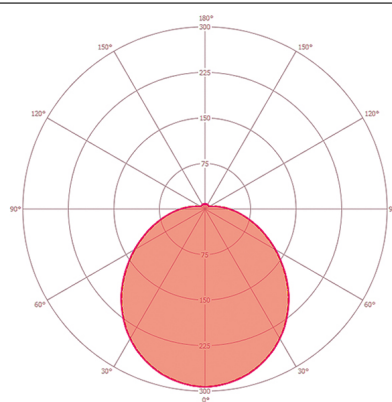

### Schéma électrique



Raccordement standard

### Description détaillée du produit

- Luminaire rond à LED
- 12 W, couleur d'éclairage 3 000 K blanc chaud
- Commande pour passage à zéro pour une commutation qui protège les relais
- Rendement lumineux élevé de 100 lm/W
- Câblage facile via bornier
- Installation rapide grâce au câblage continu