


### Principales

Gamme de produits	Modicon X80
Type d'accessoires / pièces séparées	Rack



### Complémentaires

Nombre d'emplacements	8 bus X + Ethernet 4 bus X
Accessoires associés	Module E/S Module application spécifique Alimentation BMXCPS BMX processor BME processor
Puissance consommée en W	283 MW 3,3 V CC 3,9 W 24 V CC
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode de fixation	Avec 4 vis M6, monté sur platine Avec 4 vis - (diamètre: 4,32...6,35 mm, monté sur panneau
Consommation électrique	164 mA à 24 V CC 86 mA à 3,3 V CC
Fiabilité MTBF	1500000 H
Poids du produit	1,377 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2012/19/UE - directive WEEE

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,402 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	57 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	11,724 kg

Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm


## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

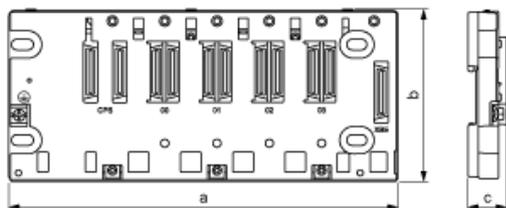

Dimensions in mm

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
503.2	504.38	105.11 NOTE: Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	19

Dimensions in in.

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
19.81	19.85	4.14 NOTE: Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	0.75




Dimensions in mm

a	b
462.9	475.6

Dimensions in in.

a	b
18.22	18.72

### Mounting on Tequiqu Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

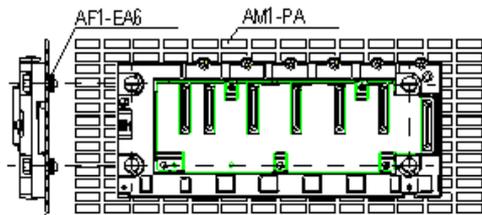

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws